



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 029

YUKON



Technické parametry

029CAA

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	5
Regulovatelný výkon (kW)	2,5 - 7

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1209 x 588 x 468
Maximální délka polen (mm)	300

Hmotnost podle obložení

plech (kg)	75
------------	----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm)	ano / Ø 100
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	273

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	1,7 / 1,7 / 1,5
Vytápěný prostor (m³)	50 - 140
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	80 / 79 / 84
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	197 / 205 / 189
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	6,9 / 6,8 / 4,7
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	1230 / 1196 / 1241
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	103 / 71 / 124
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	101 / 53 / 68
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	29 / 29 / 22
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ano


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1097
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	207

Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano


Rozměrový náčrt

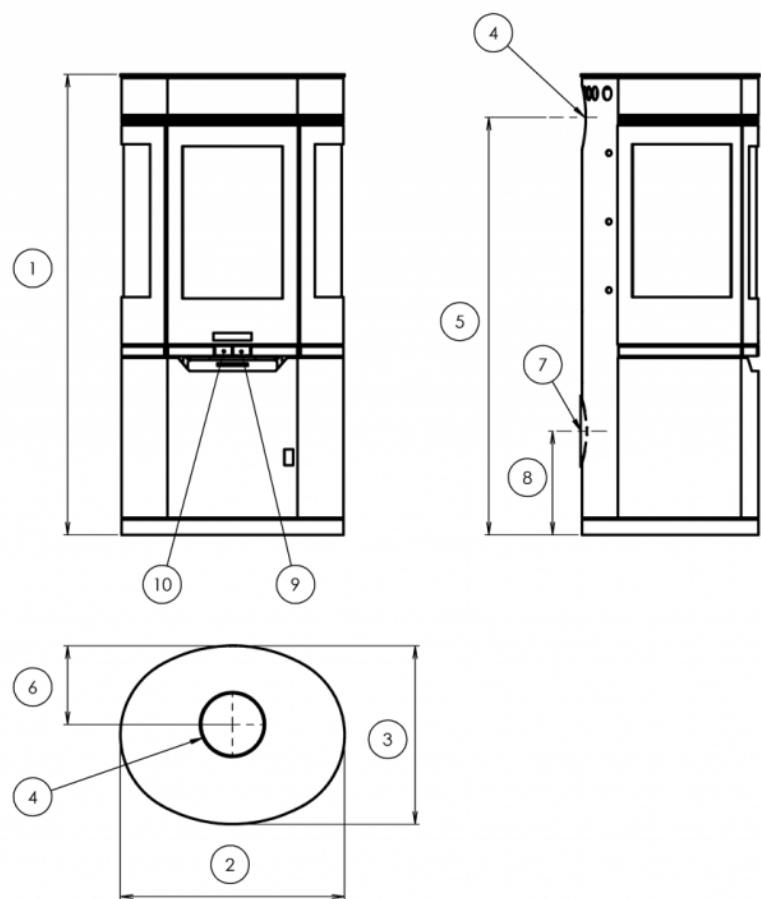

Doplňující informace

1	výška	1209 mm
2	šířka	588 mm
3	hloubka	468 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1097 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	207 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	273 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	

Ovládání produktu

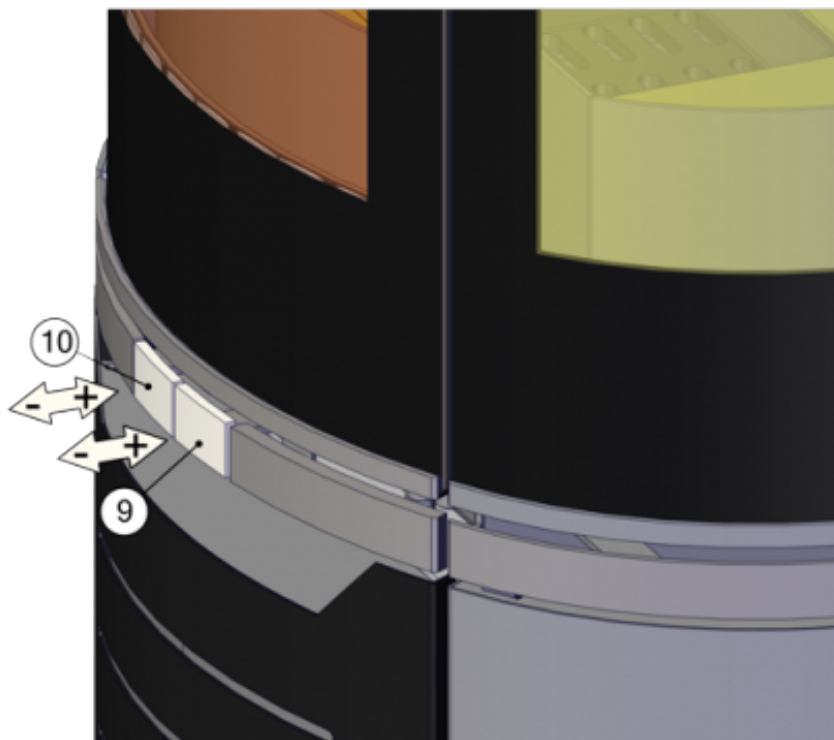

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí sekundárního regulátoru vzduchu (pozice 10). Primární přísávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Topení hnědouhelnými briketami

Pozn.: Topení hnědouhelnými briketami vyžaduje zvětšení přívodu primárního vzduchu. Míru zvětšení je třeba ověřit dle konkrétních tahových poměrů kamen a komína.

Výkon regulujte jen pomocí primárního regulátoru vzduchu (pozice 9). Sekundární přísávání vzduchu (pozice 10) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 05.4. 2017