


NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ BAZÉNOVÝCH SCHŮDKŮ DL-127 NEREZ

Před montáží schůdků si prosím prostudujte následující bezpečnostní pokyny.

- ❑ Pročtěte si pečlivě návod k montáži.
- ❑ Určete si místo pro vstup a výstup z bazénu. Podle toho upravte délku nástupního ramene schůdků.
- ❑ Schůdky musí stát na pevném a hladkém povrchu, aby byly stabilní.
- ❑ Schůdky nesmí používat najednou více než jedna osoba. **NOSNOST SCHŮDKŮ JE 100 KG.**
- ❑ Při vystupování a sestupování po schůdkách k nim vždy buďte obráceni čelem, nekývejte se ani nekolébejte.
- ❑ Nikdy se nepotápějte přímo ze schůdků ani z nich neskákejte do bazénu.
- ❑ Nikdy neplavte pod schůdky nebo do prostoru mezi nimi a stěnou bazénu. Mohlo by dojít k utonutí.
- ❑ Z bezpečnostních důvodů, pokud schůdky nepoužíváte, odstraňte je z bazénu. Nenechávejte je nikdy v dosahu dětí.
- ❑ Před použitím schůdků zkontrolujte všechny jeho části.
- ❑ Schůdky nepoužívejte k jiným účelům, než pro který jsou určeny.
- ❑ Výstup a sestup osobami s omezenou pohyblivostí a malými dětmi je dovolen jen za doprovodu (pomoci) osob tělesně a duševně způsobilých.

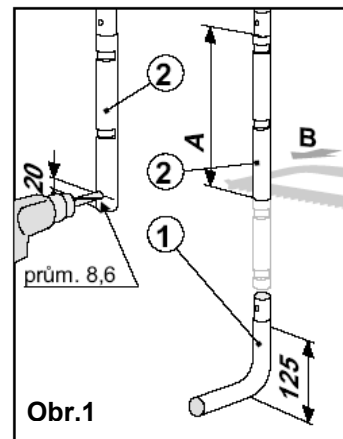

Obr.1

SESTAVENÍ

KROK 1: UPRAVTE DÉLKU PŘÍMÝCH NOHOU A NOHY SESTAVTE


Schůdky jsou vyrobeny pro nadzemní bazény s maximální výškou stěny 123 cm a přizpůsobeny tak, aby je bylo možno, po jednoduché úpravě, použít i v bazénech částečně zapuštěných. **Pokud je váš bazén postaven jako nadzemní, přejděte ke kroku 2.**

ÚPRAVA SCHŮDKŮ PRO ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY:

Schůdky, aby byly bezpečné, musí mít obě strany, jak nástupní tak výstupní, se stejným sklonem vůči vodorovné rovině. Proto, podle umístění schůdků, upravte délku dělených nohou [2] tak, aby schůdky stály rovně. Při určení délky **A** (obr. 1) je nutné počítat s výškou oblouku [1] a tloušťkou podnožky (cca 125 mm). Místo řezání **B** si naměřte a označte.

Raději dvakrát měřte, než nohy odříznete!

Pilkou na železo odříznete v místě **B** přebývající část nohou. Ve vzdálenosti 20 mm od odříznutých konců nyní vyvrtejte otvor pr. 8,6 mm (max. 9 mm) v rovině s ostatními otvory v nohách.

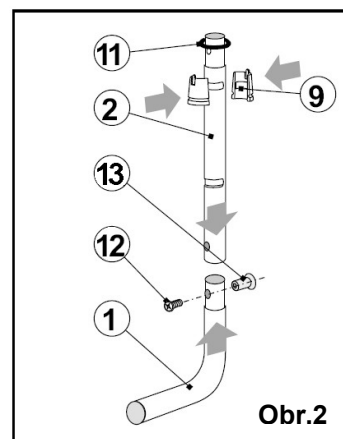

Obr.2


KROK 2: SESTAVTE DĚLENÉ NOHY A OBLOUKY

Oblouky [1] pevně natlačte do obou dělených noh [2] a tak, aby otvory v obloucích lícovaly s otvory v nohách (obr. 2). Spoje sešroubujte pomocí šroubů [12] a kloboukových matic [13].


KROK 3: PŘIPEVNĚTE PLASTOVÉ STUPNĚ K NOHÁM

POZNÁMKA: Postupujte od dolního konce nohou nahoru. Dbejte na to, aby stupně byly vůči nohám orientovány stejně. Po montáži již nebude možno stupně demontovat bez poškození. Nohy jsou symetrické, musí však svým spodním zahnutím směřovat od sebe (obr. 4).

Přiložte dvoudílnou objímku [9] k noze [2] nebo [4] v místě prolisu (obr. 3) a zajistěte gumovým kroužkem [11]. Na objímku zhora natlačte stupeň [8], dokud nezapadnou zámkové na objímkách za vrchní okraj otvoru stupně. Postupujte stupeň po stupni od dolního konce nohou nahoru.

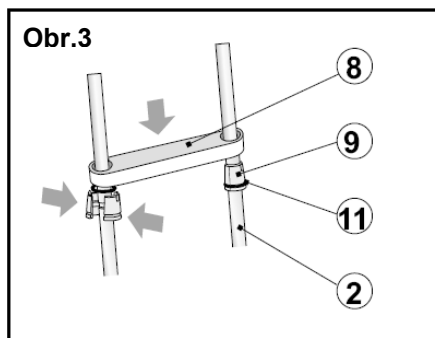

Obr.3

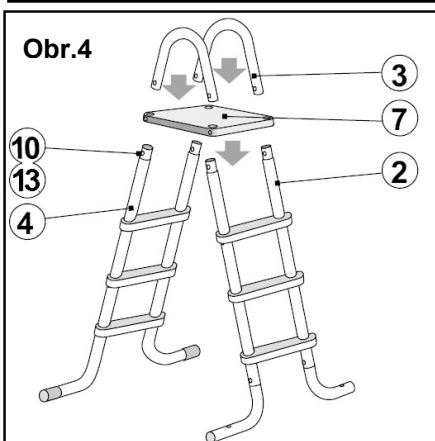

Obr.4

KROK 4: PŘIPEVNĚTE MADLA SCHŮDKŮ K NOHÁM

Madla schůdků [3] nasuňte svrchu do otvorů v plošině [7] a pak zespodu plošiny nasuňte zúžené konce noh [2] a [4] (obr. 5). Dodržte, aby otvory v madlech [3] licovaly s otvory v nohách [2] a [4] a v plošině [7]. Vše sešroubujte pomocí šroubů [10] a kloboukových matic [13] ve všech rozích plošiny [7]. Trubkové matice vkládejte z vnější strany plošiny.

KROK 5: UPEVNĚTE SCHŮDKY VÝZTUZE

Vezměte výztuhu schůdků [6] a položte ji vedle oblouků nohou [1] směrem dovnitř schůdků. Otvory ve výztuze [6] slícujte s otvory v obloucích [1] (obr. 6). Po vystředění otvorů sešroubujte díly pomocí kloboukových matic [13] a šroubů [14].

POZNÁMKA: Kloboukové matice musí být bezpečně dotaženy, ale nedotahujte je nadměrně; díly schůdků by se mohly nadměrným dotažením matic poškodit.

Nyní jsou schůdky připraveny k použití.

POUŽITÍ


Schůdky jsou určeny k použití v nadzemních a částečně zapuštěných bazénech. Výztuha slouží ke zpevnění konstrukce větve schůdků, která je určena pro zkrácení.

UPOZORNĚNÍ: Schůdky do bazénu vkládejte tak, aby podnožkou byly **vně** bazénu – viz obrázek 7. Pokud schůdky použijete opačně, hrozí poškození fólie.


Z bezpečnostních a praktických důvodů nenechávejte bazénové schůdky v bazénu zbytečně. Používejte je jen na nezbytně nutnou dobu, kdy se koupete. V období, kdy bazén nepoužíváte, schůdky očistěte, osušte a uschovejte mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ: Schůdky vyrobeny z nerezavějícího materiálu. Přesto může tento materiál trpět změnou odstínu nebo chemickou korozí při dlouhodobém vystavení působení chemických prostředků. Věnujte zvýšenou pozornost úpravě bazénové vody (hodnoty pH a koncentraci chloru); dodržujte doporučené hodnoty uvedené na bazénových přípravcích AZURO. Při nesprávných hodnotách pH a chloru dochází k zrychlené chemické korozi. V období, kdy bazén nepoužíváte, nenechávejte schůdky v bazénu, šetříte tak svou investici.


NA ZMĚNU ODSTÍNU NEREZOVÉHO MATERIÁLU A NA CHEMICKOU KOROZI SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE!

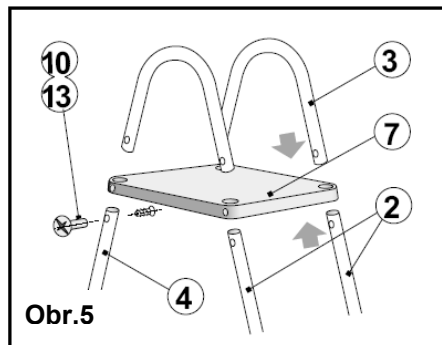

Obr. 5

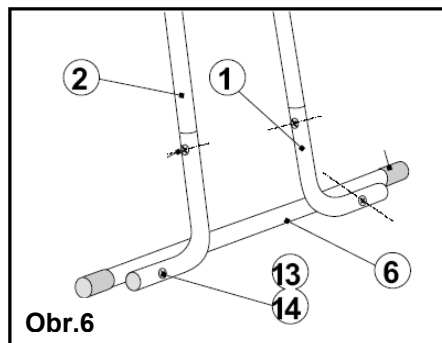

Obr. 6

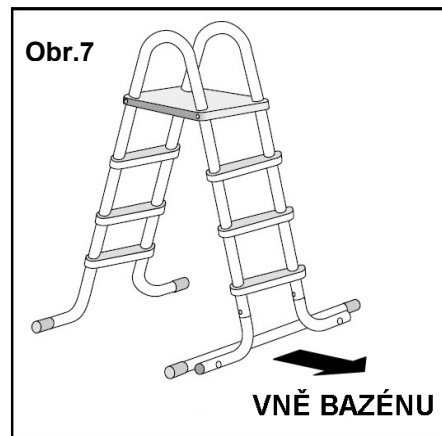

Obr. 7

SEZNAM DÍLŮ SCHŮDKŮ DL-127 NEREZ

POZ.	NÁZEV DÍLU	KS
1	Oblouk nohy dělené	2
2	Noha dělená	2
3	Madlo	2
4	Noha celá	2
5	Plastová záslepka	6
6	Výztuha	1
7	Plošina 46x46 cm	1
8	Plastový stupeň 48	6
9	Objímka - polovina	24
10	Šroub M8x40	4
11	Gumový kroužek	12
12	Šroub M8x30	2
13	Matice klobouková M8	6
14	Šroub M8x45	2
15	Gumová krytka	4

