

# KRYCÍ PLACHTA NA BAZÉN


**Varování:** Krycí plachta není bezpečnostní plachta. Zamezte vstupu osob na plachtu.

Tato plachta není určena k zabránění pronikání vody skrz krycí plachtu (oběma směry), ale slouží pouze k zachycení mechanických nečistot jako jsou listy, hmyz a kamínky, při pádu na hladinu Vašeho bazénu.

**PEČLIVĚ DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ POKYNY PRO INSTALACI PLACHTY.** Správná instalace plachty je předpokladem dlouhé životnosti plachty a také její funkčnosti.

## PRO NADZEMNÍ BAZÉNY:



- 1 Před nasazením plachty připravte bazén.
- 2 **DŮLEŽITÉ:** Před nasazením plachty na bazén zkontrolujte, zda v místech, kde se může plachta dotýkat konstrukce bazénu, nejsou ostré hrany a rohy. Ostré hrany a rohy, které nelze odstranit, je nutné přelepit textilní lepicí páskou nebo vložením (a přilepením) vycpávky.
- 3 Lanko provlékněte postupně všemi oky na obvodu plachty (střídavě – viz obrázek).
- 4 Plachtu přetáhněte přes bazén. Přesah plachty po obvodu bazénu by měl být všude stejný a v rozsahu 30 – 45 cm.
- 5 Oba konce lanka provlékněte otvory v napínáku. Jeden konec provlékněte otvorem A, druhý konec otvorem B.
- 6 Pokračujte a oba konce lanka provlékněte také otvorem C v bubnu rohatky. Nyní lanko napněte zatažením za oba konce.
- 7 Začněte lanko navíjet na buben rohatky otáčením kličky. Pomalu navíjejte, dokud nebude lanko dostatečně napnuté.
- 8 Západka zajistí polohu rohatky.

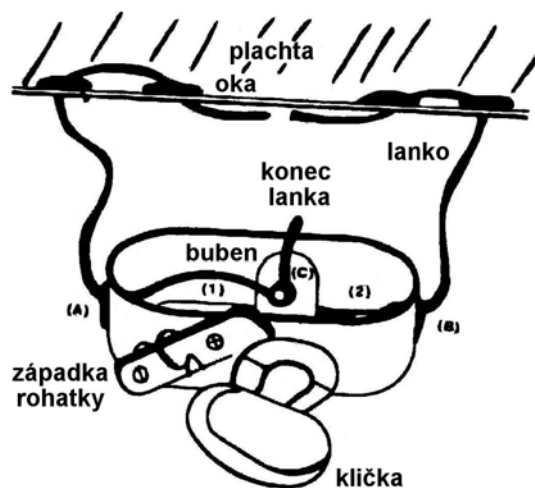

Poznámka:

Povolení lanka provedte takto: Kličkou napínáku pootočíte asi o 5 mm. Lanko tak více napnete a zároveň uvolníte západku rohatky. Kličku nepouštějte a nadzdvihnutím západky uvolníte rohatku. Nyní je možno otáčet kličkou opačně a uvolnit napnutí lanka.

**Varování:** Lanko nepřetahujte!

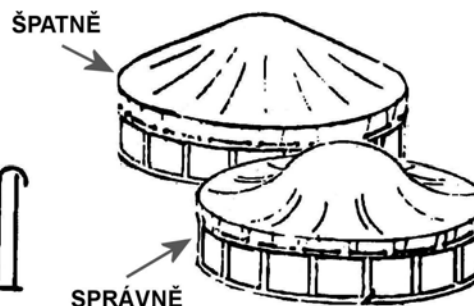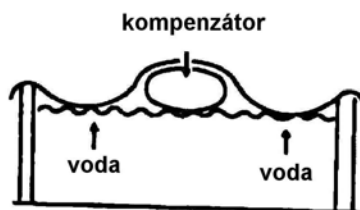

## PRO ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY:

- 1 Před nasazením plachty připravte bazén a jeho okolí.
- 2 **DŮLEŽITÉ:** Před nasazením plachty na bazén zkontrolujte, zda v místech, kde se může plachta dotýkat konstrukce bazénu, nejsou ostré hrany nebo rohy. Ostré hrany a rohy, které nelze odstranit, je nutné přelepit textilní lepicí páskou nebo překrýt vycpávkou.
- 3 Plachtu přetáhněte přes bazén a asi 75 cm na ploše kolem bazénu. Plachtu a bazén vystředěte. Nyní na obvod plachty (na ploše kolem bazénu) položte prázdné vodní vaky a pak je naplňte vodou. Tím se plachta zatíží a zajistí na svém místě.

Poznámka: Vodní vaky nejsou obsahem dodávky.

**UPOZORNĚNÍ:** Jakmile teploty okolí klesnou pod bod mrazu a hrozí riziko přimrznutí plachty, plachtu sejměte a uskladněte v suché a mrazuprosté místnosti. Led a sníh mohou způsobit vážné poškození plachty.

### PREVENTIVNÍ KROKY, OPATŘENÍ A JEDNODUCHÉ OPRAVY

Věnujte několik minut pročtení následujících informací. Budete moci předejít možným problémům a prodloužit životnost své krycí plachty.

PROBLÉM	PŘÍČINA	KRYTO ZÁRUKOU	DOPAD NA OPRAVITELNOST	NÁPRAVA
1. Po obvodu plachty v místě vrchní lišty bazénu se objevily malé díry	Nedostatečná zátěž přitahující plachtu dolů k bazénu při větru, nebo chybějící vycpávky	NE	Menší	Po obvodu plachty rozmístěte vaky s vodou nebo pískem, ostré hrany přelepte textilní lepicí páskou nebo přiložte vycpávky
2. Po obvodu plachty v místě vrchní lišty bazénu se objevily velké díry nebo trhliny	Nedostatečná zátěž přitahující plachtu dolů k bazénu při neobvykle silném větru, nebo chybějící vycpávky	NE	Vyšší	Náprava stejná jako v bodě (1). Pokud došlo k poškození plachty silným větrem, obraťte se na pojišťovnu, pokud máte sjednáno příslušné pojištění.
3. Vytržená oka, prasklé švy	a) Výrobní vada nové plachty b) Nadměrné namáhání plachty v místě ok nebo švů	a) ANO b) NE	a) Vyšší b) Vyšší	a) Obráťte se s reklamací na prodejce b) Nechte si plachtu opravit v místní brašnářské nebo podobné dílně
4. Povytažená oka, uvolněné sklady (vazba)	Plachta byla příliš natažena	NE	Menší	Náprava stejná jako v bodě (3).
5. Materiál plachty nebo plachta ztratila svou pevnost v záruční době	a) Vada materiálu plachty b) Působení koncentrovaných chemických přípravků	a) ANO b) NE	a) Vyšší b) Vyšší	a) Obráťte se s reklamací na prodejce b) Menší poškození nechte opravit v místní brašnářské nebo podobné dílně
6. Voda nad plochou krycí plachty	Dešťové srážky, prolínání vody skrz plachtu	NE	Menší	Odčerpejte vodu z oblasti nad plachtou.

**Prolínání vody skrz krycí plachtu oběma směry není důvodem k její reklamaci.**

**Poznámka:** Pokud se ve vaší plachtě objeví drobné díry nebo trhlinky, lze je účinně a snadno zalepit pomocí opravné sady. Obráťte se na svého prodejce.

Poškození většiny krycích plachet, které se k výrobci vrací k opravě, je způsobeno nesprávnou instalací, kdy hrany vrchní lišty bazénu způsobily nadměrné opotřebení materiálu plachty. Je naprosto nezbytné, aby byly hrany vrchní lišty bazénu přelepeny textilní lepicí páskou nebo opatřeny vycpávkami.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v ustanoveních příslušných zákonů platných v zemi prodeje a záručních podmínkách prodejce.