

VÝSTRAHA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘÍDTE SE JIMI

VÝSTRAHA – ABY SE PŘEDEŠLO ÚRAZU- nedovolte dětem používat toto zařízení, pokud nejsou pod přímým dohledem dospělé kompetentní osoby.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM

PROUDEM – Toto zařízení může být napájeno pouze přes oddělovací transformátor nebo přes proudový chránič (RCD) s vybavovacím proudem max. 30 mA. Zásuvka napájecího obvodu musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně 4 m od bazénu a ve výšce nejméně 1,2 m nad zemí. Tato zásuvka musí být stále přístupná pro možnost okamžitého odpojení filtrace v případě nebezpečí.

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM

PROUDEM – Zařízení se nesmí používat, jsou-li v bazénu lidé. V případě poškození filtrace je nutno zakázat přístup osob do bazénu.

NAPÁJECÍ KABEL NEZAKOPÁVEJTE DO ZEMĚ. Napájecí kabel umístěte tak, aby nemohl být poškozen sekačkou na trávu, nůžkami na živé ploty ani jinými zařízeními.

VÝSTRAHA – PŘI JAKÉMKOLI POŠKOZENÍ NAPÁJECÍHO KABELU FILTRACE SE MUSÍ FILTRACE ZLIKVIDOVAT.

VÝSTRAHA – Aby se snížilo nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nepoužívejte k připojení k přívodu elektrického proudu prodlužovací kabel. Zajistěte vhodně umístěnou zásuvku.

UPOZORNĚNÍ – Toto zařízení je určeno k použití výhradně se skládacími sezónními bazény. Nepoužívejte ho u trvale zabudovaných bazénů. Skládací bazén je konstruován tak, aby se mohl snadno rozebrat k uskladnění a znovu smontovat do původního stavu. Trvale zabudovaný bazén je zapuštěn do země nebo postaven na zemi nebo uvnitř budovy tak, že se nemůže snadno rozebrat k uskladnění.

DŮLEŽITÉ – Je nebezpečné používat filtraci s neodpovídajícím zdrojem elektrické energie, může dojít k vážnému poškození zařízení.

NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM – Při práci na elektrickém zařízení vypněte elektřinu pomocí jističe a uzavřete skříňku jističe. Nedodržení tohoto postupu vede ke zvýšenému nebezpečí zasažení elektrickým proudem, poranění a možné smrti.

NIKDY NEODSTRAŇUJTE UZEMNĚNÍ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM NEUPRAVUJTE VIDLICI PŘÍVODNÍHO KABELU. NEPOUŽÍVEJTE ROZDVOJKY.

Jakékoli otázky týkající se uzemnění zásuvek projednejte s kvalifikovaným elektrikářem.

Se zařízením manipulujte opatrně. Netahejte nebo nepřenášejte zařízení za napájecí kabel. Nikdy neodpojujte zařízení ze zásuvky taháním za napájecí kabel. Chraňte napájecí kabel před poškozením a opotřebením. Filtraci nevystavujte působení ostrých předmětů, oleje, pohyblivých částí a tepla.

VÝSTRAHA-Toto zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí), které mají tělesné, smyslové nebo duševní omezení, mají nedostatek zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží nebo jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se obsluhy zařízení osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Je nutné dohlédnout na děti, aby si se zařízením nehrály. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

POZNÁMKA: Před použitím zařízení pečlivě zkontrolujte. V případě zjištění jakékoli vady nebo chybějící součásti již při nákupu, uvědomte neprodleně svého prodejce. Ověřte si, že součásti zařízení odpovídají typu filtrace, které jste si chtěli zakoupit.

POZNÁMKA: Filtraci umístěte na pevný a rovný podklad. Dávejte pozor, aby při umístění filtrace vzhledem k bazénu bylo zachováno dostatečné větrání, odvodnění a přístup pro čištění filtrace. Nikdy neumísťujte filtraci na místo možného hromadění vody nebo na místo, kde se často chodí kolem bazénu.

Je nutné, aby po instalaci bazénu byla přístupná zásuvka.

POZNÁMKA: Povětrnostní podmínky mohou ovlivnit výkon a životnost filtrace. Nadměrné opotřebení a trhlinky se mohou objevit během působení chladu, horka nebo vystavení slunci. Je-li to možné, chraňte filtraci před působením těchto podmínek zakrytím. Před demontáží nebo údržbou filtrace je důležité nahradit sítko uvnitř bazénu zátkami, aby nevytékala voda z bazénu.

Je nezbytné vyměnit co nejdříve všechny poškozené díly.

Používejte pouze díly schválené výrobcem.

Pokud se k čištění vody v bazénu používají chemické látky, doporučuje se nevstupovat do bazénu po dobu doporučeného filtračního cyklu pro ochranu zdraví uživatelů bazénu.

POZNÁMKA: Zařízení neprovozujte déle než 8 hodin denně.

POZNÁMKA: Do filtrace nepřidávejte žádné chemikálie.

Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení mokřýma rukama.

Uložte si tento návod pro následnou demontáž a opětovnou montáž zařízení. Vždy postupujte podle tohoto návodu.

POZNÁMKA: Tento výrobek není určen pro komerční použití.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY.

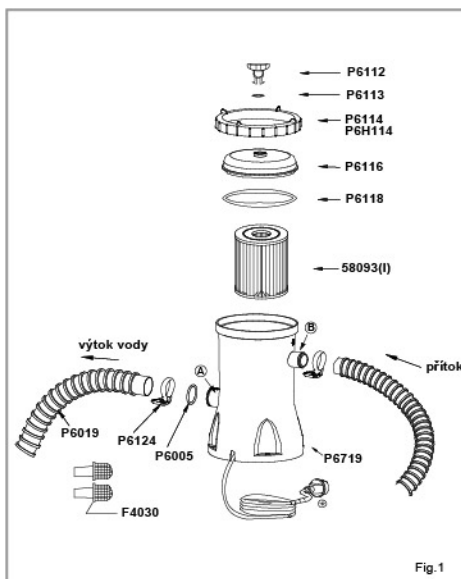


Fig. 1

Pokyny k instalaci zařízení

ČÁST I

Vnitřní kontrola filtrace

- 1) Vyšroubujte pojistný kroužek víka filtru a víko filtru sejměte.
- 2) Zkontrolujte vložku filtru a ujistěte se, že je uprostřed tělesa filtru.
- 3) Po provedení kontroly vnitřku filtru, zkontrolujte správné umístění těsnění víka filtru a víko filtru nasadte zpět a našroubujte pojistný kroužek víka filtru.

ČÁST II

Připojení hadice k filtraci a bazénu

- 1) Nasaďte hadicové spony na oba konce hadic.
- 2) Připojte hadice podle příslušných písmen k bazénu a k hrdlům filtrace (A na A, B na B).
- 3) Utažením křídlových matic ve směru otočení hodinových ručiček utáhněte hadicové spony na hadicích připojených k filtraci.
- 4) Odstraňte zátky ze vstupní a výstupní průchodky bazénu a zevnitř bazénu do nich vložte síťku.
- 5) Po nasazení hadic na průchodky utáhněte i tyto hadicové spony.

POZNÁMKA: Je důležité se ujistit, aby všechny součásti sestavy (hadičové spony, síťka a vstupní/výstupní průchodky) byly správně nasazené.

ČÁST III

Připrava systému k použití

- 1) Povolte odvzdušňovací ventil nahoře na víku filtrace. Tak, jak se plní těleso filtrace vodou, postupně se z něj vytlačuje vzduch.
- 2) Když začne z odvzdušňovacího ventilu vytékat voda, uzavřete ho a vodu utřete.
- 3) Filtraci zapnete zastrčením vidlice přírodního kabelu filtrace do příslušné zásuvky, chráněné proudovým chráničem (RCD).

POZNÁMKA: Abyste zabránili zasažení elektrickým proudem, ujistěte se při zapínání filtrace, že máte zcela suché ruce. Nikdy nezapínejte filtraci, jsou-li v bazénu lidé.

DŮLEŽITÉ: NENECHTE ČERPADLO FILTRACE BĚŽET NA SUCHO – Před spuštěním filtrace se ujistěte, že je vstupní a výstupní průchodka stěnou bazénu jsou zcela pod vodou.

Při objednání náhradních dílů k filtraci je nutno sdělit číslo a název součástky.

NÁZEV	Číslo
Odvzdušňovací ventil	P6112
Těsnění odvzdušňovacího ventilu	P6113
Pojistný kroužek víka filtru (modrý)	P6114
Pojistný kroužek víka filtru (šedý)	P6H114
Víko filtru	P6116
Těsnění víka filtru	P6118
Vložka filtru	58093(I)
Těsnící kroužek hadice	P6005
Hadičové spony	P6124
Hadičové spony	P6019
Síťka	F4030
Těleso filtru	P6719

POZNÁMKA: Po připojení filtrace k bazénu postupujte podle instrukcí pro naplnění bazénu vodou (viz návod k použití bazénu).

Upevnění podstavce

Norma EN 80335-2-41 TEST vyžaduje, aby filtrace byla před používáním upevněna ve svislé poloze k zemi nebo k jistému podstavci ze dřeva nebo betonu. Na podstavci by měly být dva otvory o průměru 9 mm ve vzdálenosti 124 mm od sebe. Položte filtraci na podstavec a spojte je dohromady utažením šroubů a matic. Celá sestava filtrace s podstavcem by měl být těžší než 18 kg, aby se zabránilo náhodnému převrácení zařízení.




Fig. 2

Vyobrazení instalace zařízení

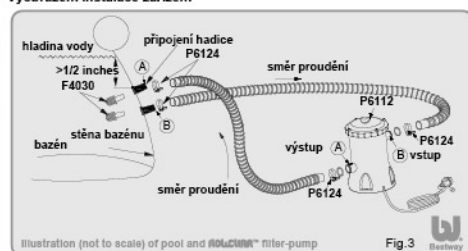


Fig. 3

ÚDRŽBA FILTRAČE

UPOZORNĚNÍ: PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLI ÚDRŽBY SE UJISTĚTE, ŽE JSTE VYPNULI FILTRACI. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ NEBO I SMRTI.

- 1) Vypněte filtraci vytážením vidlice ze zásuvky.
- 2) Vyšroubováním křídlové matice proti směru pohybu hodinových ručiček povolte hadicové spony na vstupní a výstupní průchodce stěnou bazénu.
- 3) Vyměňte síťka z vnitřní strany bazénu.
- 4) Nahraďte síťka zátkami.
- 5) Vyšroubujte pojistný kroužek víka filtru a víko filtru sejměte.
- 6) Pomocí proudu vody ze zahradní hadice vyčistěte vložku filtru.

POZNÁMKA: Je-li vložka filtru stále znečištěná nebo poškozená, je nutné ji vyměnit.

DŮLEŽITÉ: Z hygienických důvodů doporučujeme měnit vložku filtru každé dva týdny.

- 7) Vložte čistou vložku do tělesa filtru a ujistěte se, že je uprostřed.
- 8) Zkontrolujte umístění těsnění víka filtru.
- 9) Nasaďte zpět víko filtru a našroubujte pojistný kroužek víka filtru.
- 10) Vyměňte opět zátky za síťka ve vstupní a výstupní průchodce stěnou bazénu. Utáhněte hadicové spony. Voda nyní poteče do filtrace.
- 11) Otevřete odvodňovací ventil podle pokynů k instalaci filtrace, ČÁST III: Příprava systému k použití, aby se systém odvodňoval.

SKLADOVÁNÍ FILTRACE

UPOZORNĚNÍ: PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLI ÚDRŽBY SE UJISTĚTE, ŽE JSTE VYPNULI FILTRACI, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ NEBO SMRTI.

- 1) Vypněte filtraci.
- 2) Řiďte se dříve uvedenými pokyny a zastavte přívod vody do filtrace a vyjměte vložku filtru.
- 3) Vložku filtru zlikvidujte.
- 4) Odpojte všechny hadice.
- 5) Pečlivě osušte všechny součásti.
- 6) Filtraci uskladněte na suchém místě mimo dosah dětí.
- 7) Vypusťte bazén podle návodu k obsluze bazénu.

POZNÁMKA: K vysušení všech součástí doporučujeme použít vysavač pro mokré vysávání.

POZNÁMKA: Potřete těsnění víka filtru vazelinou, prodloužíte tím výrazně jeho životnost.

ZÁRUKA NA FILTRACI

Více informací o záruce na tuto filtraci získáte na našich internetových stránkách: www.bestway-service.com

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Význam symbolu přeškrtnuté pojízdné popelnice:

Nevyhazujte elektrická zařízení do netříděného komunálního odpadu, používejte samostatné sběrné kontejnery.

Kontaktujte místní úřady a zjistěte si informace o dostupném sběrném systému.

Při vyhození elektrických zařízení na skládky odpadků nebo do přírody, mohou nebezpečné látky ze zařízení unikat do podzemních vod, dostat se do potravinového řetězce a poškodit vaše zdraví.

Při obměně starého zařízení novým, je prodejce ze zákona povinen zdarma zlikvidovat vaše staré zařízení.

Omezená záruka výrobce BESTWAY®

Na výrobek, který jste si zakoupili, se vztahuje omezená dvouletá záruka. Společnost Bestway® poskytuje záruku na kvalitu výroby a těsnost soustavy. Nevztahuje se na netěsnosti způsobené chybnou montáží nebo nedostatečným dotažením spojů.

Pro uplatnění záruky musí být zcela vyplněn tento záruční list a vrácen autorizovanému prodejci společně s:

1. kopií vašeho dokladu o zakoupení
2. s opisem údajů z výrobního štítku z vaší filtrace (nejlépe k dokladu o zakoupení).
3. s pojistným kroužkem víka filtru.

Vše je nutné odeslat na adresu poprodejního servisu autorizovaného prodejce. Ohledně podrobností se prosím obraťte na svého prodejce.

Průtok	Č. dílu (Modrý)	Č. dílu (Šedý)	Obrázek pojistného kroužku víka filtru
330GAL	P6114	P6H114	
530GAL, 800GAL, 1300GAL, 1500GAL	P6115	P6H115	
2100GAL, 2500GAL	P6023	P6H023	

Společnost Bestway® není odpovědná za ekonomické ztráty zahrnující náklady na vodu a chemikálie. S výjimkou výměny výrobku, není společnost Bestway® odpovědná za následky netěsnosti. Společnost Bestway® nevymění výrobky, jejichž údržba byla zanedbána nebo které nebyly používány podle pokynů návodu k obsluze.

KOMU: SERVISNÍ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI BESTWAY®

DATUM _____

Zákaznické číslo (je-li) _____

Fax/E-mail/Tel.: Obraťte se prosím na kontakt ve vaší zemi podle informací uvedených na zadní straně návodu nebo kontaktujte svého prodejce. Vypíšte prosím celou vaši adresu. Poznámka: Nevyplnění úplné adresy způsobí pozdější doručení.

Požadované informace

Jméno: _____

Adresa: _____

PSČ: _____

Město: _____

Země: _____

Telefon: _____

Mobil: _____

E-mail: _____

Fax: _____

Vybírejte a označte výrobek, který jste si zakoupili

330GAL	530GAL	800GAL	1300GAL/1500GAL	2100GAL/2500GAL
58145	58148	58117	58122	58221
58145GB	58148GB	58117GB	58122GB	58221GB
58145GS	58149	58118	58123	58229
58145NL	58148GS	58117GS	58122GS	58221BE
58145AU	58148NL	58117NL	58122NL	58221AU
	58148AU	58117AU	58122AU	

Popis problému

- ☐ Únik vody
 ☐ Nefunguje
 ☐ Položka je nekompletní, chybějící součást – uveďte prosím kód, který naleznete v návodu k obsluze.

☐ Jiné, prosím popište _____

Při žádosti o náhradní díly nám musí zákazník zaslat také stránku z návodu, kde křížkem označí chybějící nebo vadnou součást.

Veškeré poskytnuté informace musí být kompletní, abychom vám mohli pomoci.

S tímto dokumentem je nutné zaslat také kopii dokladu o zakoupení.

MŮŽETE NAVŠTÍVIT TAKÉ NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY: www.bestway-service.com

VÝSTRAHA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A RIAĎTE SA NIMI

VÝSTRAHA - ABY SA PREDIŠLO ÚRAZU, nedovoľte deťom používať toto zariadenie, pokiaľ nie sú pod priamym dohľadom dospelé kompetentnej osoby.

VÝSTRAHA - NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Toto zariadenie môže byť napájané len cez oddeľovací transformátor alebo cez prúdový chránič (RCD) s vybavovacím prúdom max 30 mA. Zásuvka napájacieho obvodu musí byť umiestnená vo vzdialenosti minimálne 4 m od bazéna a vo výške najmenej 1,2m nad zemou. Táto zásuvka musí byť stále prístupná pre možnosť okamžitého odpojenia filtrácie v prípade nebezpečenstva.

VÝSTRAHA - NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Zariadenie sa nesmie používať, ak sú v bazéne ľudia. V prípade poškodenia filtrácie je nutné zakázať prístup osôb do bazéna.

NAPÁJACÍ KÁBEL NEZAKOPÁVAJTE DO ZEME. Napájací kábel umiestnite tak, aby nemohol byť poškodený kosačkou na trávu, nožnicami na živé ploty ani inými zariadeniami.

VÝSTRAHA - PRI AKOMKOL'VEK POŠKODENÍ NAPÁJACIEHO KÁBLA FILTRÁCIE SA MUSÍ FILTRÁCIA ZLIKVIDOVAŤ.

VÝSTRAHA - Aby sa znížilo nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom, nepoužívajte na pripojenie k prívodu elektrického prúdu predĺžovací kábel. Zaisťte vhodne umiestnenú zásuvku.

UPOZORNENIE - Toto zariadenie je určené na použitie výhradne so skladacími sezónnymi bazénmi. Nepoužívajte ho pri trvale zabudovaných bazénoch. Skladací bazén je konštruovaný tak, aby sa mohol ľahko rozobrať na uskladnenie a znovu zmontovať do pôvodného stavu. Trvalo zabudovaný bazén je zapustený do zeme alebo postavený na zemi alebo vo vnútri budovy tak, že sa nemôže ľahko rozobrať na uskladnenie.

DÔLEŽITÉ - Je nebezpečné používať filtráciu s nezodpovedajúcim zdrojom elektrickej energie, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia.

NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Pri práci na elektrickom zariadení vypnite elektrinu pomocou ističa a uzavrite skrinku ističa. Nedodržanie tohto postupu vedie k zvýšenému nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom, poranenia a možnej smrti.

NIKDY NEODSTRÁNJUJTE UZEMNENIE ALEBO AKÝMKOL'VEK SPÔSOBOM NEUPRAVUJTE VIDLICU PRÍVODNÉHO KÁBLA. NEPOUŽÍVAJTE ROZDVOJKY.

Akkoľvek otázky týkajúce sa uzemnenia zásuviek prekonzultujte s kvalifikovaným elektrikárom.

So zariadením manipulujte opatrne. Neťahajte alebo neprenášajte zariadenie za napájací kábel. Nikdy neodpájajte zariadenie zo zásuvky ťahaním za napájací kábel. Chráňte napájací kábel pred poškodením a opotrebovaním. Filtráciu nevystavujte pôsobeniu ostrých predmetov, oleja, pohyblivých častí a tepla.

VÝSTRAHA - Toto zariadenie nesmie byť používané osobami (vrátane detí), ktoré majú telesné, zmyslové alebo duševné obmedzenia, majú nedostatok skúseností a znalostí, ak sa na nich nedáva pozor alebo im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa obsluhy zariadení osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Je potrebné dohliadnuť na deti, aby sa so zariadením nehrali. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom.

POZNÁMKA: Pred použitím zariadenia dôkladne skontrolujte. V prípade zistenia akejkoľvek vady alebo chýbajúcich súčasti už pri nákupe, upovedomte okamžite svojho predajcu. Overte si, že súčasti zariadenia zodpovedajú typu filtrácie, ktoré ste si chceli zakúpiť.

POZNÁMKA: Filtráciu umiestnite na pevný a rovný podklad. Dávajte pozor, aby pri umiestnení filtrácie vzhľadom k bazénu bolo zachované dostatočné vetranie, odvodnenie a prístup pre čistenie filtrácie. Nikdy neumiestňujte filtráciu na miesto možného hromadenie vody alebo na miesto, kde sa často chodí okolo bazéna. Je nutné, aby po inštalácii bazéna bola prístupná zásuvka.

POZNÁMKA: Poveternostné podmienky môžu ovplyvniť výkon a životnosť filtrácie. Nadmerné opotrebenie a trhlinky sa môžu objaviť počas pôsobenia chladu, tepla alebo vystaveniu slnka. Ak je to možné, chráňte filtráciu pred pôsobením týchto podmienok zakrytím. Pred demontážou alebo údržbou filtrácie je dôležité nahradiť sitka vo vnútri bazéna zátkami, aby nevytekala voda z bazéna.

Je potrebné vymeniť čo najskôr všetky poškodené diely.

Používajte len diely schválené výrobcom.

Ak sa na čistenie vody v bazéne používajú chemické látky, odporúča sa nevstupovať do bazéna po čas doporučeného filtračného cyklu na ochranu zdravia používateľov bazéna.

POZNÁMKA: Zariadenie neprevádzkujte dlhšie ako 8 hodín denne.

POZNÁMKA: Do filtrácie nepridávajte žiadne chemikálie.

Nepripojujte ani neodpojujte zariadenie mokrými rukami.

Uložte si tento návod pre následnú demontáž a opätovnú montáž zariadenia.

Vždy postupujte podľa tohto návodu.

POZNÁMKA: Tento výrobok nie je určený pre komerčné použitie.

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY.

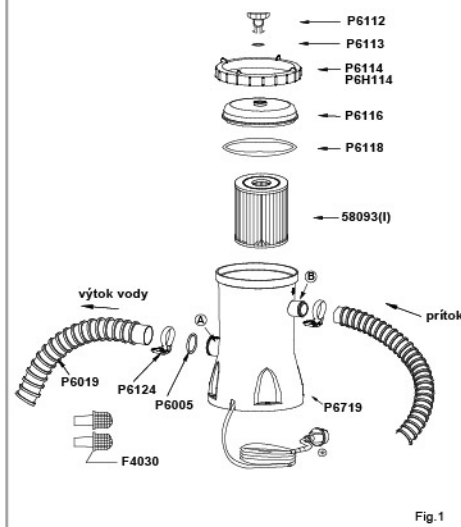


Fig. 1

Pokyny k inštalácii zariadenia

- ČASŤ I**
Vnútrošná kontrola filtrácie
- 1) Nasadíte hadicové spony na oba konce hadíc.
 - 2) Skontrolujete vložku filtra a uistíte sa, že je uprostred telesa filtra.
 - 3) Po vykonaní kontroly vnútra filtra, skontrolujete správne umiestnenie tesnenia veka filtra a veko filtra nasadíte späť a naskrutkujete poistný krúžok veka filtra.

ČASŤ II

- Pripojenie hadice k filtrácii a bazénu**
- 1) Pripojíte hadicové spony na oba konce hadíc.
 - 2) Pripojíte hadice podľa príslušných písmen k bazénu a hrdlám filtrácie (A na A, B na B).
 - 3) Uťahnutím krídlových matic v smere otáčania hodinových ručičiek uťahnite hadicové spony na hadiciach pripojených k filtrácii.
 - 4) Odstráňte zátky zo vstupnej a výstupnej priechodky bazéna a zvnútra bazéna do nich vložte sieťku.
 - 5) Po nasadení hadíc na priechodky uťahnite aj tieto hadicové spony.

POZNÁMKA: Je dôležité sa uistiť, aby všetky súčasti zostavy (hadice, sieťka a vstupné/výstupné priechodky) boli správne nasadené.

ČASŤ III

Príprava systému na použitie

- 1) Povoľte odvzdušňovací ventil hore na veko filtrácie. Tak, ako sa plní teleso filtrácie vodou, postupne sa z nej vytlačia vzduchy.
- 2) Keď začne z odvzdušňovacieho ventilu vytekať voda, zatvorte ho a vodu utrite.
- 3) Filtráciu zapnete zastrčením vidlice prírodného kábla filtrácie do príslušnej zásuvky, chránenej prúdovým chráničom (RCD).

POZNÁMKA: Aby ste zabránili zasiahnutiu elektrickým prúdom, uistite sa pri zapínaní filtrácie, že máte úplne suché ruky. Nikdy nezapínajte filtráciu, ak sú v bazéne ľudia.

DÔLEŽITÉ: NENECHAJTE ČERPADLO FILTRÁCIE BEŽAŤ NA SUCHO - Pred spustením filtrácie sa uistite, že sú vstupná a výstupná priechodka stenou bazéna úplne pod vodou.

Pri objednaní náhradných dielov k filtrácii je nutné oznámiť číslo a názov súčiastky.

NÁZOV	Číslo
Odvzdušňovací ventil	P6112
Tesnenie odvzdušňovacieho ventilu	P6113
Poistný krúžok veka filtra (modrý)	P6114
Poistný krúžok veka filtra (šedý)	P6H114
Veko filtra	P6116
Tesnenie veka filtra	P6118
Vložka filtra	58093(I)
Tesniaci krúžok hadice	P6005
Hadicové spony	P6124
Hadica	P6019
Sieťka	F4030
Teleso filtra	P6719

POZNÁMKA: Po pripojení filtrácie k bazénu postupujte podľa inštrukcií pre naplnenie bazéna vodou (viď návod na použitie bazénu).

Upevnenie podstavca

Norma EN 80335-2-41 TEST vyžaduje, aby filtrácia bola pred používaním upevnená vo zvislej polohe k zemi alebo k pevnému podstavci z dreva alebo betónu. Na podstavci by mali byť dva otvory s priemerom 9 mm vo vzdialenosti 124 mm od seba. Položte filtráciu na podstavec a spojte ich dohromady utiahnutím skrutiek a matic. Celá zostava filtrácie s podstavcom by mala byť ťažšia ako 18 kg, aby sa zabránilo náhodnému prevráteniu zariadenia.



Fig. 2

Vyobrazenie inštalácia zariadenia

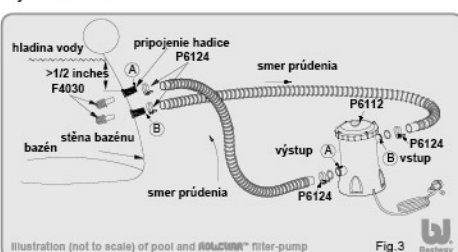


Fig. 3

ÚDRŽBA FILTRÁCIE

UPOZORNENIE: PRED VYKONÁVANÍM AKEJKOL'VEK ÚDRŽBY SA UISTITE, ŽE STE VYPLI FILTRÁCIU. V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ALEBO AJ SMRTI.

- 1) Vložte čistú vložku do telesa filtra a uistite sa, že je uprostred.
- 2) Skontrolujte umiestnenie tesnenia veka filtra.
- 3) Nasadte späť veko filtra a naskrutkujte poistný krúžok veka filtra.
- 4) Vymeňte opäť zátky za sitka vo vstupnej a výstupnej priechodke stenou bazénu. Utlahnite hadicové spony. Voda teraz potečie do filtrácie.
- 5) Otvorte odvodušňovací ventil podľa pokynov na inštaláciu filtrácie, ČASŤ III: Príprava systému na použitie, aby sa systém odvodušňoval.

SKLADOVANIE FILTRÁCIE

UPOZORNENIE: PRED VYKONÁVANÍM AKEJKOL'VEK ÚDRŽBY SA UISTITE, ŽE STE VYPLI FILTRÁCIU, V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ALEBO SMRTI.

- 1) Vypnite filtráciu.
- 2) Riadte sa predtým uvedenými pokynmi a zastavte prívod vody do filtrácie a vyberte vložku filtra.
- 3) Vložku filtra zlikvidujte.
- 4) Odpojte všetky hadice.
- 5) Starostlivo osušte všetky súčasti.
- 6) Filtráciu uskladnite na suchom mieste mimo dosahu detí.
- 7) Vypustite bazén podľa návodu na obsluhu bazénu.

POZNÁMKA: K vysušenie všetkých súčastí odporúčame použiť vysávač pre mokré vysávanie.

POZNÁMKA: Potrite tesnenie veka filtra vazelínou, predĺžite tým výrazne jeho životnosť.

ZÁRUKA NA FILTRÁCIU

Viac informácií o záruke na túto filtráciu získate na našich internetových stránkach: www.bestway-service.com

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Význam značky preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach:

Nevyhadzujte elektrické zariadenia do netriedeného komunálneho odpadu, používajte samostatné zberné kontajnery.

Kontaktujte miestne úrady a zistite si informácie o dostupnom zbernom systéme.

Pri vyhodení elektrických zariadení na skládky odpadkov alebo do prírody, môžu nebezpečné látky zo zariadenia unikať do podzemných vôd, dostať sa do potravinového reťazca a poškodiť vaše zdravie.

Pri obmene starého zariadenia novým, je predajca zo zákona povinný zadarmo zlikvidovať vaše staré zariadenie.

Obmedzená záruka výrobcu BESTWAY®

Na výrobok, ktorý ste si zakúpili, sa vzťahuje obmedzená dvojročná záruka. Spoločnosť Bestway® poskytuje záruku na kvalitu výroby a tesnosť sústav. Nevzťahuje sa na netesnosť spôsobenú chybnou montážou alebo nedostatočným dotiahnutím spojov.

Pre uplatnenie záruky musí byť úplne vyplnený tento záručný list a vrátený autorizovanému predajcovi spoločne s:

1. kópiu vášho dokladu o zakúpení
2. s opisom údajov z výrobného štítku z vašej filtrácie (najlepšie z dokladu o zakúpení).
3. s poisťným krúžkom veka filtra.

Všetko je nutné odoslať na adresu popredajného servisu autorizovaného predajcu. Ohľadom podrobností sa obráťte na svojho predajcu.

Prietok	Č. dielu (Modrý)	Č. dielu (Šedý)	Obrázok poisťného krúžku veka filtra
330GAL	P6114	P6H114	
530GAL, 800GAL, 1300GAL, 1500GAL	P6115	P6H115	
2100GAL, 2500GAL	P6023	P6H023	

Spoločnosť Bestway® nie je zodpovedná za ekonomické straty zahrňujúce náklady na vodu a chemikálie. S výnimkou výmeny výrobku, nie je spoločnosť Bestway® zodpovedná za následky netesností. Spoločnosť Bestway® nevymení výrobky, ktorých údržba bola zanedbaná alebo ktoré neboli používané podľa pokynov návodu na obsluhu.

KOMU: SERVISNÉ ODDELENIE SPOLOČNOSTI BESTWAY®

DÁTUM _____

Zákaznícke číslo (ak máte) _____

Fax/E-mail/Tel.: Obráťte sa prosím na kontakt vo vašej krajine podľa informácií uvedených na zadnej strane návodu alebo kontaktujte svojho predajcu. Vypíšte prosím celú vašu adresu. Poznámka: Nevyplnené úplné adresy spôsobia oneskorené doručenie.

Požadované informácie:

Meno: _____

Adresa: _____

PSČ: _____

Mesto: _____

Krajina: _____

Telefón: _____

Mobil: _____

E-mail: _____

Fax: _____

Vyberte a označte výrobok, ktorý ste si zakúpili

330GAL	530GAL	800GAL	1300GAL/1500GAL	2100GAL/2500GAL
58145	58148	58117	58122	58221
58145GB	58148GB	58117GB	58122GB	58221GB
58145GS	58149	58118	58123	58229
58145NL	58148GS	58117GS	58122GS	58221BE
58145AU	58148NL	58117NL	58122NL	58221AU
	58148AU	58117AU	58122AU	

Popis problému

- ☐ Únik vody
 ☐ Nefunguje
 ☐ Položka je nekompletná, chýbajúca diel – uveďte prosím kód, ktorý nájdete v návode na obsluhu.

☐ Iné, prosím popíšte _____

Pri žiadosti o náhradné diely nám musí zákazník zaslať tiež stránku z návodu, kde krížikom označíte chýbajúcu alebo vadnú časť.

Všetky poskytnuté informácie musia byť kompletne, aby sme vám mohli pomôcť.

S týmto dokumentom je nutné zaslať tiež kópiu dokladu o kúpe.

MOŽETE NAVŠTÍVIŤ TIEŽ NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY: www.bestway-service.com