

PANADERO

_____ Mod. _____

F-720-S




ROZMĚRY A CHARAKTERISTIKA

- Výška..... 623 mm	- Jmenovitý tepelný výkon..... 7 kW
- Šířka..... 700 mm	- Účinnost..... 81 %
- Hloubka..... 477 mm	- Emise CO..... 0.09 %
- Hmotnost..... 75 kg	- Provozní tah komínu na dosáhnutí výkonu..... 12 Pa
- Příkládací otvor..... 550 x 311 mm	- Hmotnostní průtok spalin.... 5,8 g/s
- Kouřovod..... 150-153 mm	- Teplota spalin..... 265 °C
- Ocelový plášť kamen 3 mm.	- Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů..... 80 cm
- Litinový rošt	- Objem vytápění (cca)..... 220 m ³
- Žárovzdorná barva do 800 °C,	
- Keramické sklo 750 °C	
- Dřevo do 50 cm	

	M I J O D E M I G U E L PANADERO P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5ª, 13-15 02007 ALBACETE -SPAIN
EN 13240:2001& A2:2004	
VLOŽKA NA DŘEVO "F-720-S"..... 17	
KRBOVÁ VLOŽKA PRO TUHÁ PALIVA	
CERTIFIKÁT Č. TD 4637; TD 4737 P	
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH..... 19050	
OZNÁMENÝ SUBJEKT..... 1677	
Jmenovitý výkon..... 7 kW	
Účinnost..... 81 %	
Emise CO..... 0.09 %	
Teplota spalin..... 265 °C	
Minimální vzdálenost od hořlavých	
materiálů..... 80 cm	
Typ paliva..... Dřevo a brikety	

DŮLEŽITÉ : Pro dosažení jmenovitého výkonu těchto kamen je nutné umístit množství palivového dřeva cca 1,6 kg hmotnosti v intervalu 1 hodiny. Polena musí být umístěna v horizontálním směru mírně vod sebe, aby bylo zajištěno správné spalování. Nepřikládejte do kamen dokud se nespálí předchozí polena a zůstanou pouze uhlíky.

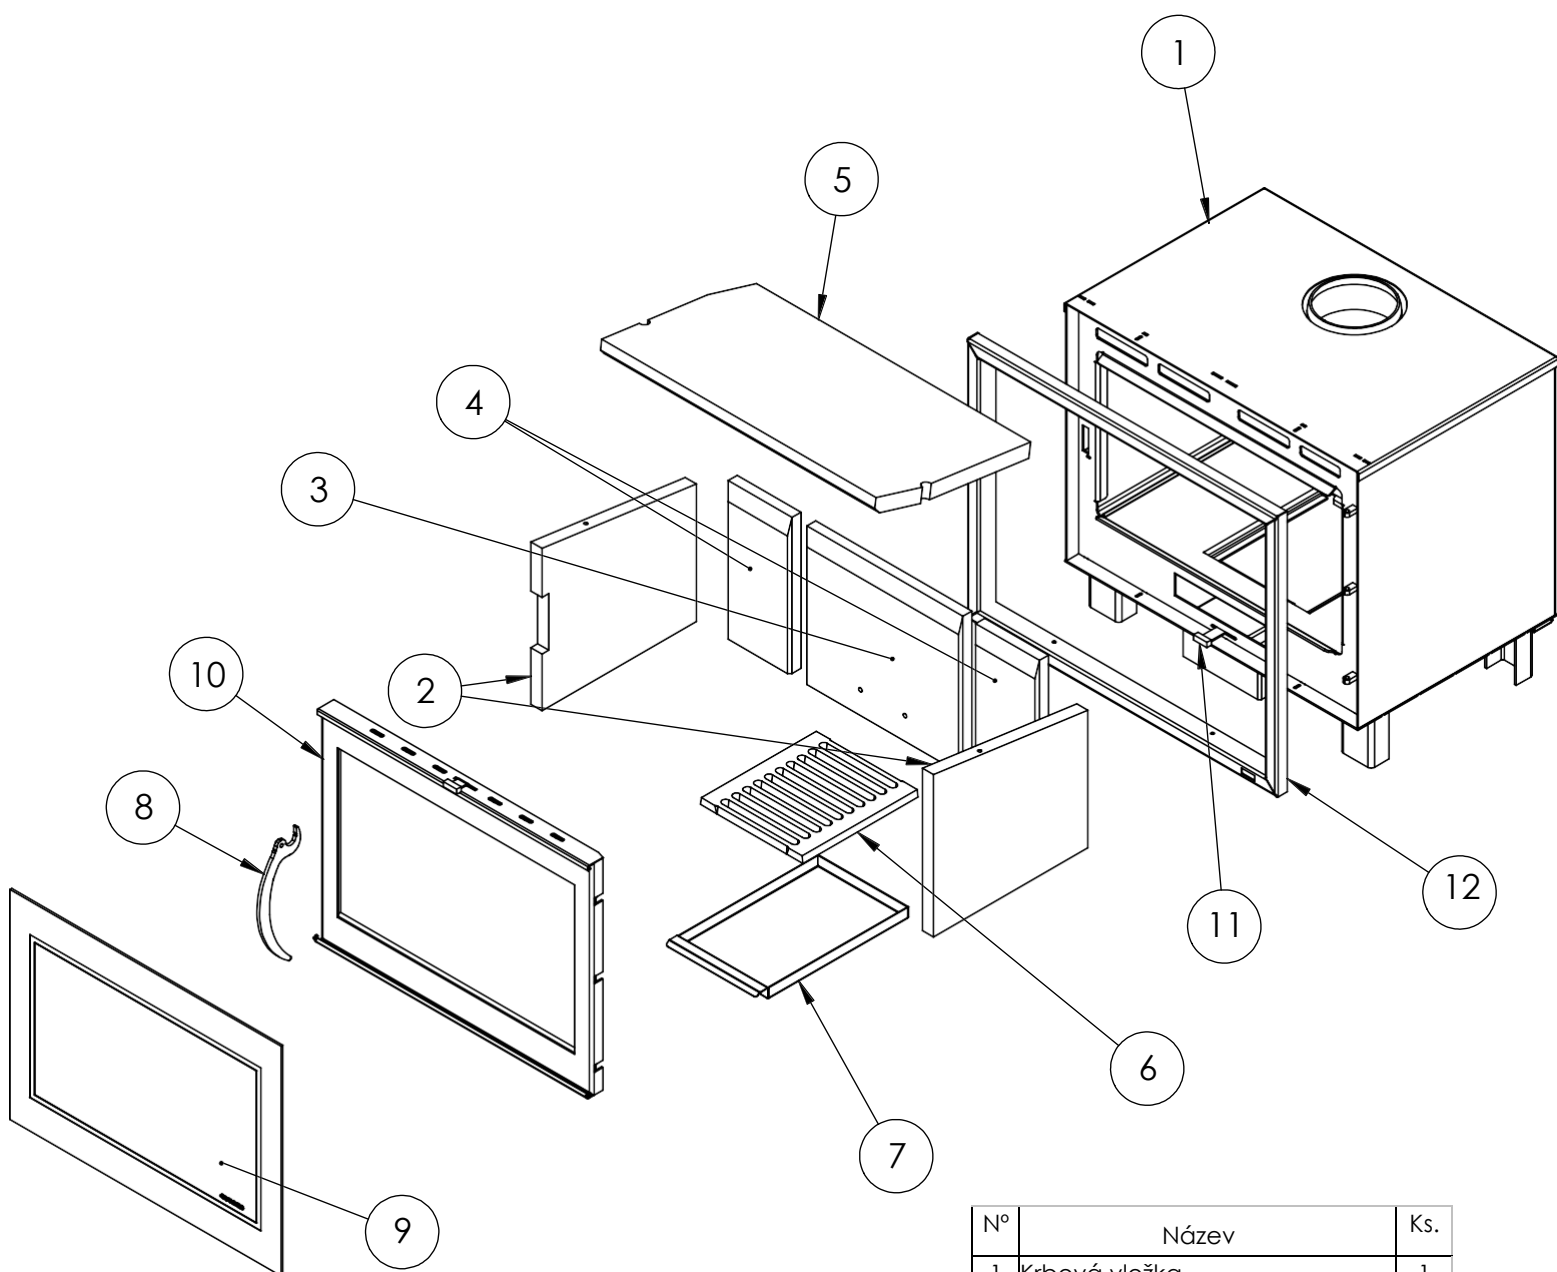

N°	Název	Ks.
1	Krbová vložka	1
2	Boční vermikulitová deska	2
3	Zadní vermikulitová deska 1	1
4	Zadní vermikulitová deska 2	2
5	Deflektor z vermikulitu	1
6	Rošt	1
7	Popelník	1
8	Klika	1
9	Sklo	1
10	Dvířka	1
11	Regulátor přívodu vzduchu	1
12	Rám	1


PANADERO	F-820-S
----------	---------

ROZMERY A CHARAKTERISTIKA

- Výška..... 623 mm	- Menovitý tepelný výkon..... 7 kW
- Šírka..... 700 mm	- Účinnosť..... 81 %
- Hĺbka..... 477 mm	- Emisie CO..... 0.09 %
- Hmotnosť..... 75 kg	-Prevádzkový ťah komína na
- Prikľadáci otvor..... 550 x 311 mm	dosiahnutie výkonu..... 12 Pa
- Dymovod..... 150-153 mm	- Hmotnostný prietok spalín... 5,8 g/s
- Oceľový plášť kachiel 3 mm.	- Teplota spalín..... 265 °C
- Liatinový rošt	-Minimálna vzdialenosť k horľavým
- Žiaruvzdorná farba do 800 °C,	materiálom..... 80 cm
- Keramické sklo 750 °C	- Objem výhrevnosti (cca)..... 220 m ³
- Polená do 50 cm	




		H I J O D E M I G U E L PANADERO P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5ª, 13-15 02007 ALBACETE - SPAIN	
EN 13240:2001& A2:2004			
VLOŽKA NA DREVO "F-720-S"..... 17			
KRBOVÁ VLOŽKA NA TUHÉ PALIVO			
CERTIFIKÁT Č. TD 4637; TD 4737 P			
PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH..... 19050			
OZNÁMENÝ SUBJEKT..... 1677			
Menovitý výkon..... 7 kW			
Účinnosť..... 81 %			
Emisie CO..... 0.09 %			
Teplota spalín..... 265 °C			
Minimálna vzdialenosť od horľavých			
materiálov..... 80 cm			
Typ paliva..... Drevo a brikety			





DÔLEŽITÉ : Na dosiahnutie menovitého výkonu týchto kachiel je potrebné priložiť palivové drevo hmotnosti približne 1,6 kg v intervale 1 hodiny. Drevo sa prikľadá v horizontálnej polohe a mierne od seba, aby bolo zabezpečené správne spaľovanie. Neprikľadajte do kachiel pokiaľ sa nespália predchádzajúce polená a nezostanú len uhlíky.

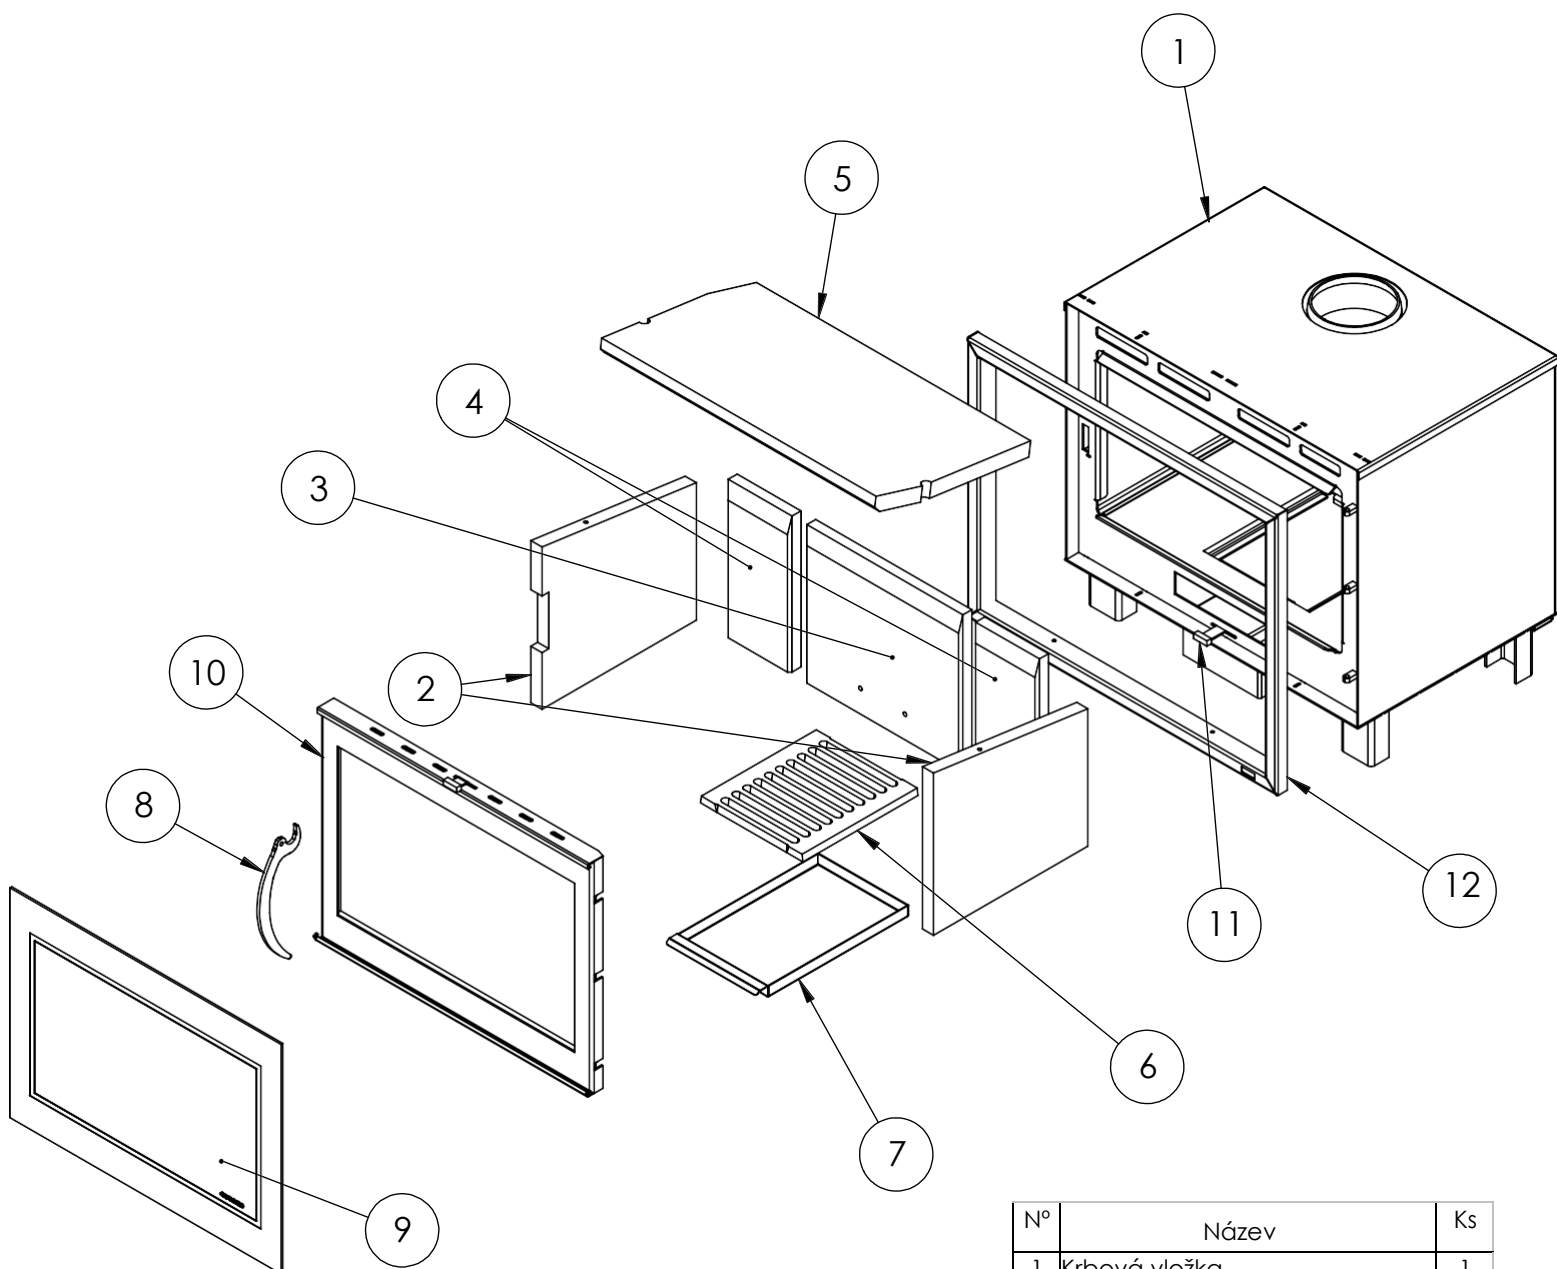




N°	Název	Ks
1	Krbová vložka	1
2	Bočná vermikulitová doska	2
3	Zadná vermikulitová doska 1	1
4	Zadná vermikulitová doska 2	2
5	Deflektor z vermikulitu	1
6	Rošt	1
7	Popolník	1
8	Kluka	1
9	Sklo	1
10	Dvierka	1
11	Regulátor prívodu vzduchu	1
12	Rám	1

PANADERO	F-820-S
----------	---------

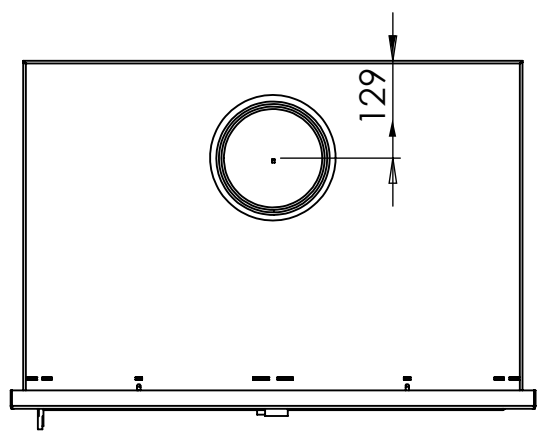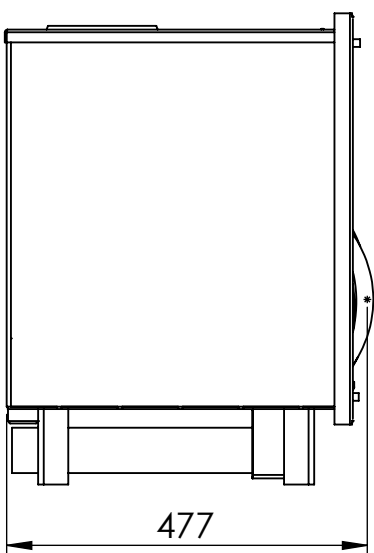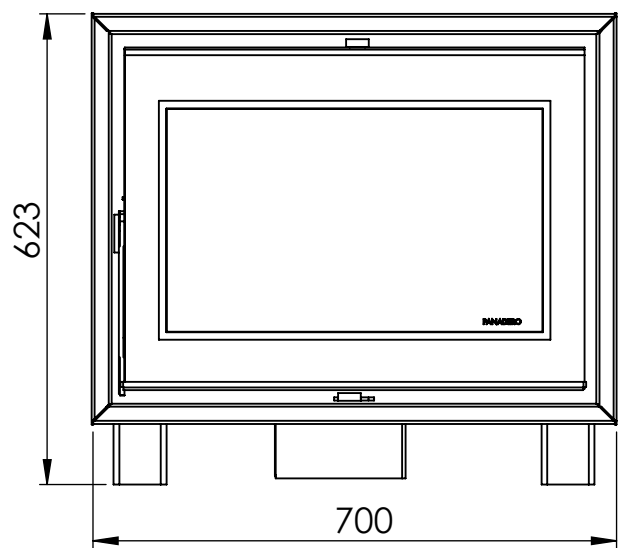

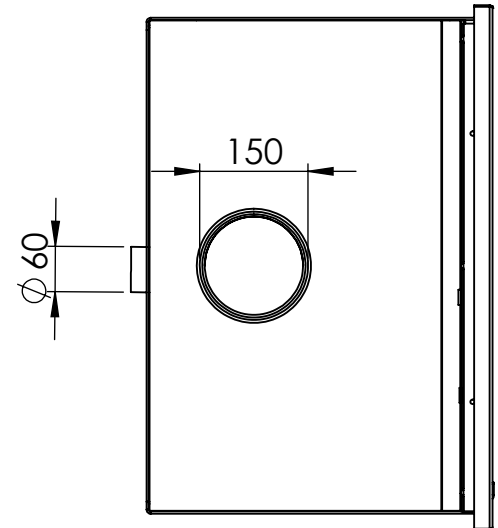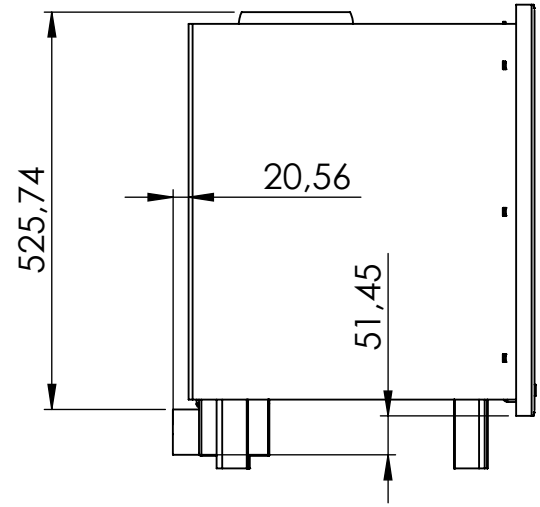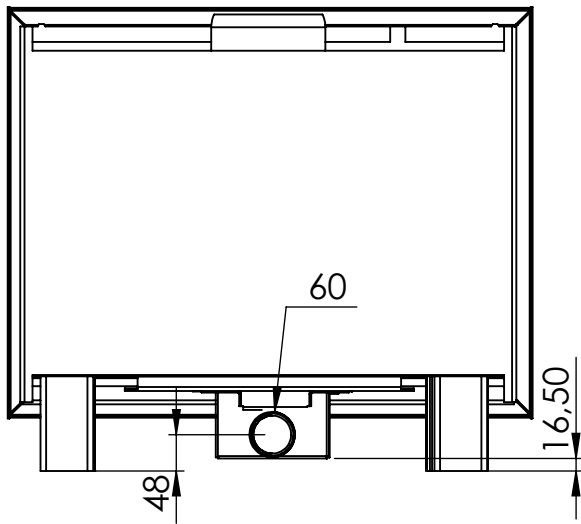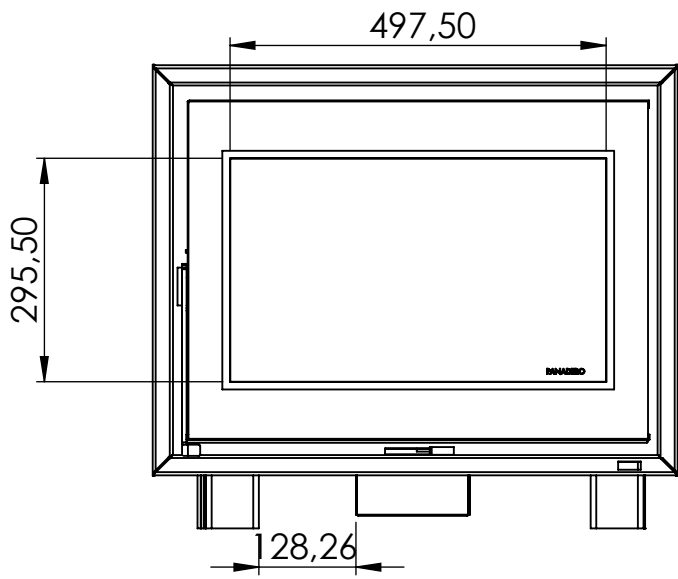

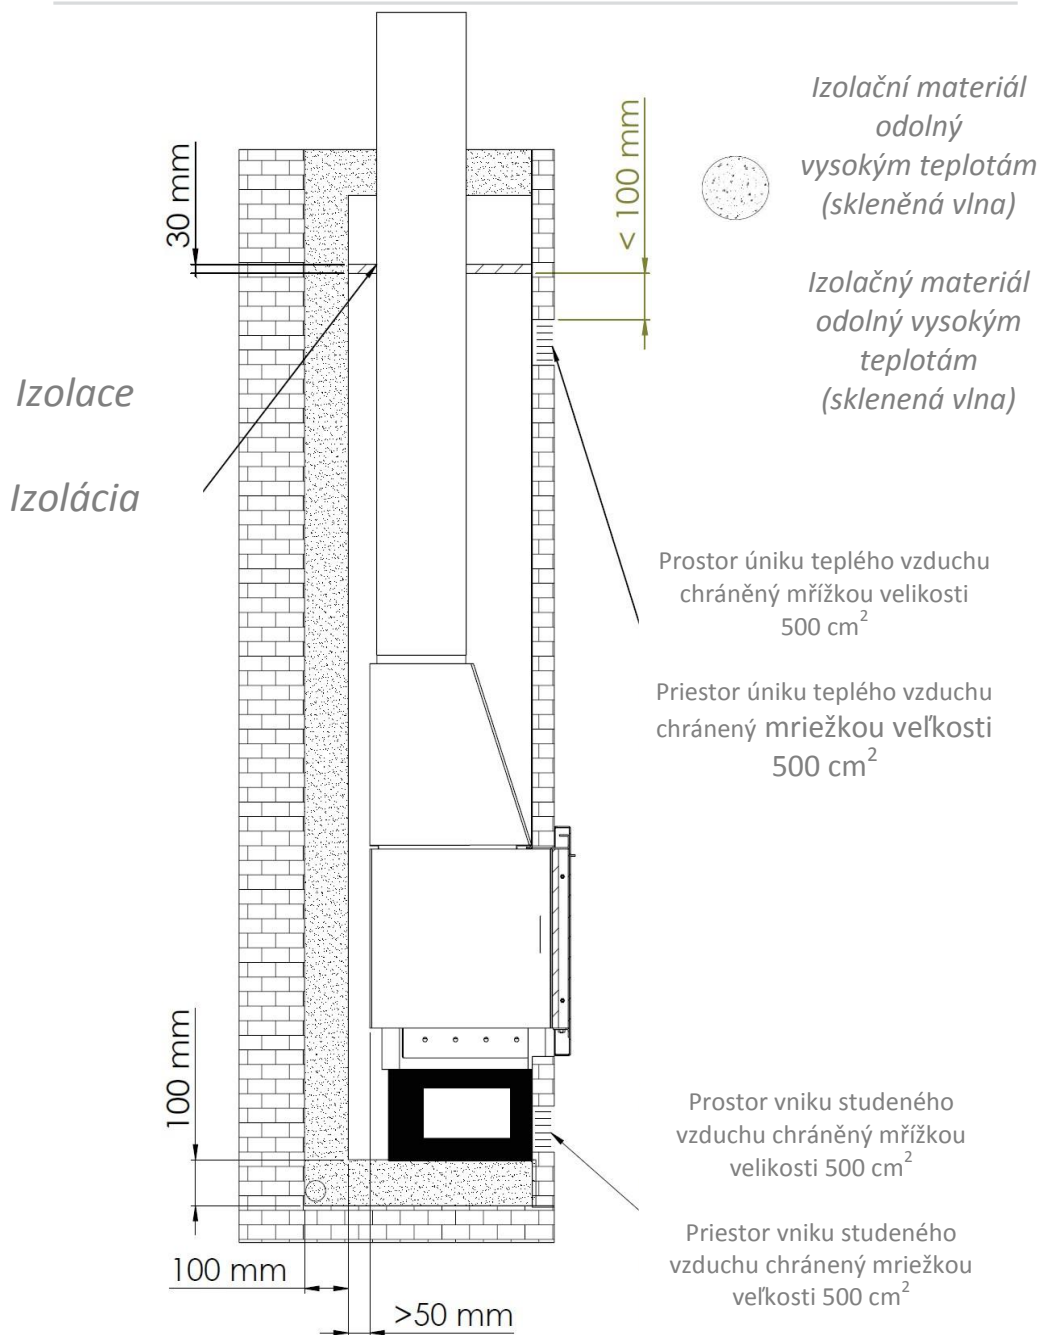

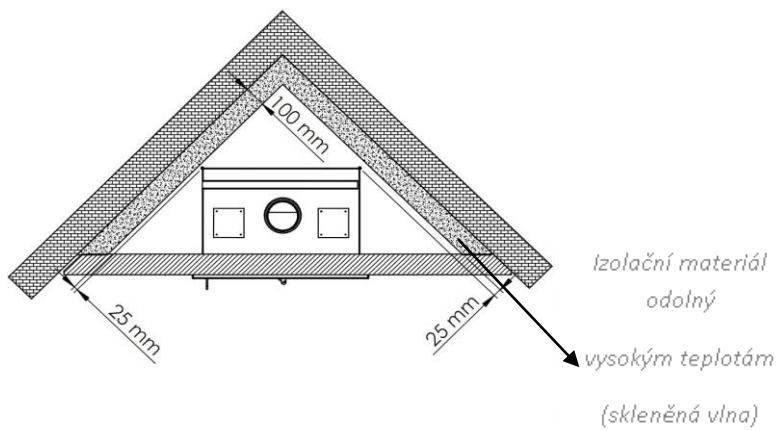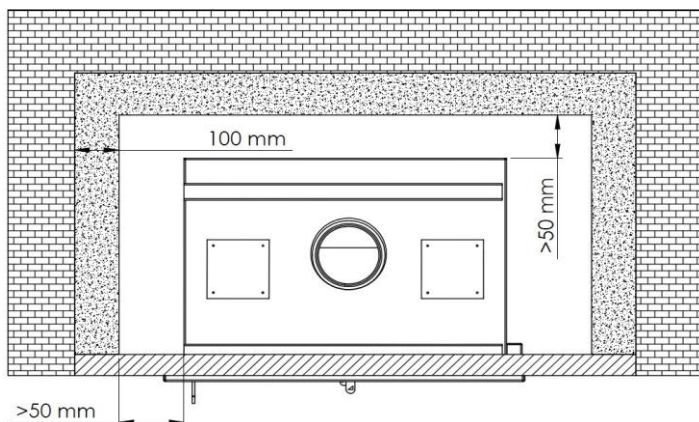



HIJO DE MIGUEL
PANADERO

P. I. CAMPOLLANO
AVENIDA 5ª, 13-15
02007 ALBACETE - SPAIN
Telf.: (+34) 967 59 24 00
Fax: (+34) 967 59 24 10
panadero@panadero.com

Technické parametry

F-720-S/PLS
19050

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	7
------------------------------	---

Rozměry

Výška x Šířka x Hloubka (mm)	623 X 700 X 477
Maximální délka polen (cm)	50
Hmotnost (kg)	75

Vzduch

Centrální přívod vzduchu / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 60 / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ne
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (mm)	16,5

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod)	1,6
Vytápěný prostor (m ³)	220
Energetická účinnost (%)	81
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C)	265
Hmotnostní tok spalin (g/s)	5,8
CO ₂ (%)	9,8
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) / (%)	1125 / 0,09
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³)	107,6
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³)	93
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³)	29,8
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejbližší části výrobku (mm)	129

Certifikace

EN 13229:2001 & A2:2004/A1:2003/A2:2005	✓
Flamme Verte 7*	✓
BimSch V2	✓

Odstupová vzdálenost od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (cm)	80
--------------------------------	----

PANADERO®

Technické parametre

F-720-S/PLS
19050

Výkon

Menovitý tepelný výkon (kW)	7
-----------------------------	---

Rozmery

Výška x Šírka x Hĺbka (mm)	623 X 700 X 477
Maximálna dĺžka polien (mm)	50
Hmotnosť (kg)	75

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu / priemer (mm) / hrdlo súčasťou kachiel	áno / Ø 60 / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	nie
Terciárny prívod vzduchu	áno
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie
Výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy (mm)	16,5

Parametre

Palivo: drevo / drevené brikety	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod)	1,6
Vyhrievaný priestor (m³)	220
Energetická účinnosť (%)	81
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C)	265
Hmotnostný tok spalín (g/S)	5,8
CO ₂ (%)	9,8
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm³)	1125 /0,09
Koncentrácia NO _x pri 13% O ₂ (mg/Nm³)	107,6
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm³)	93
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm³)	29,8
Nepretržitá prevádzka 24 hodín	áno
Viacnásobné zatváranie dvierok	nie

Dymovod

Pripojenie dymovodu	horné
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Vzdialenosť osi horného dymovodu k zadnej časti výrobku (mm)	129

Certifikácia

EN 13229:2001 & A2:2004/A1:2003/A2:2005	✓
Flamme Verte 7*	✓
BimSch V2	✓

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Zboku / Zozadu / Zpredu (cm)	80
------------------------------	----

PANADERO®