



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 085

STOCKHOLM 8-3036 TV 7kW



Technické parametry

085SOB

Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	6,5 - 14,5
Regulovatelný tepelný výkon do prostoru (kW)	3,5 - 7
Regulovatelný tepelný výkon do vody (kW)	3 - 7,5

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1230 x 646 x 453
Maximální délka polen (mm)	420

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	180
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	3,7 / 3,7 / 2,8
Vytápěný prostor (m³)	130 - 290
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	80,8 / 80,8 / 83,0
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	255 / 255 / 233
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	10,7 / 10,7 / 9,9
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	1194 / 1194 / 1037
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	98 / 98 / 155
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	71 / 71 / 56
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB / HB]	36 / 36 / 37
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1077
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	132

Teplovodní výměník

Ochlazovací smyčka	ne
Teplosměnná plocha výměníku (m²)	0,5
Maximální pracovní tlak (bar)	2,5
Objem výměníku (l)	5
Regulovatelný tepelný výkon do vody (kW)	3 - 7,5


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------

Rozměrový náčrt

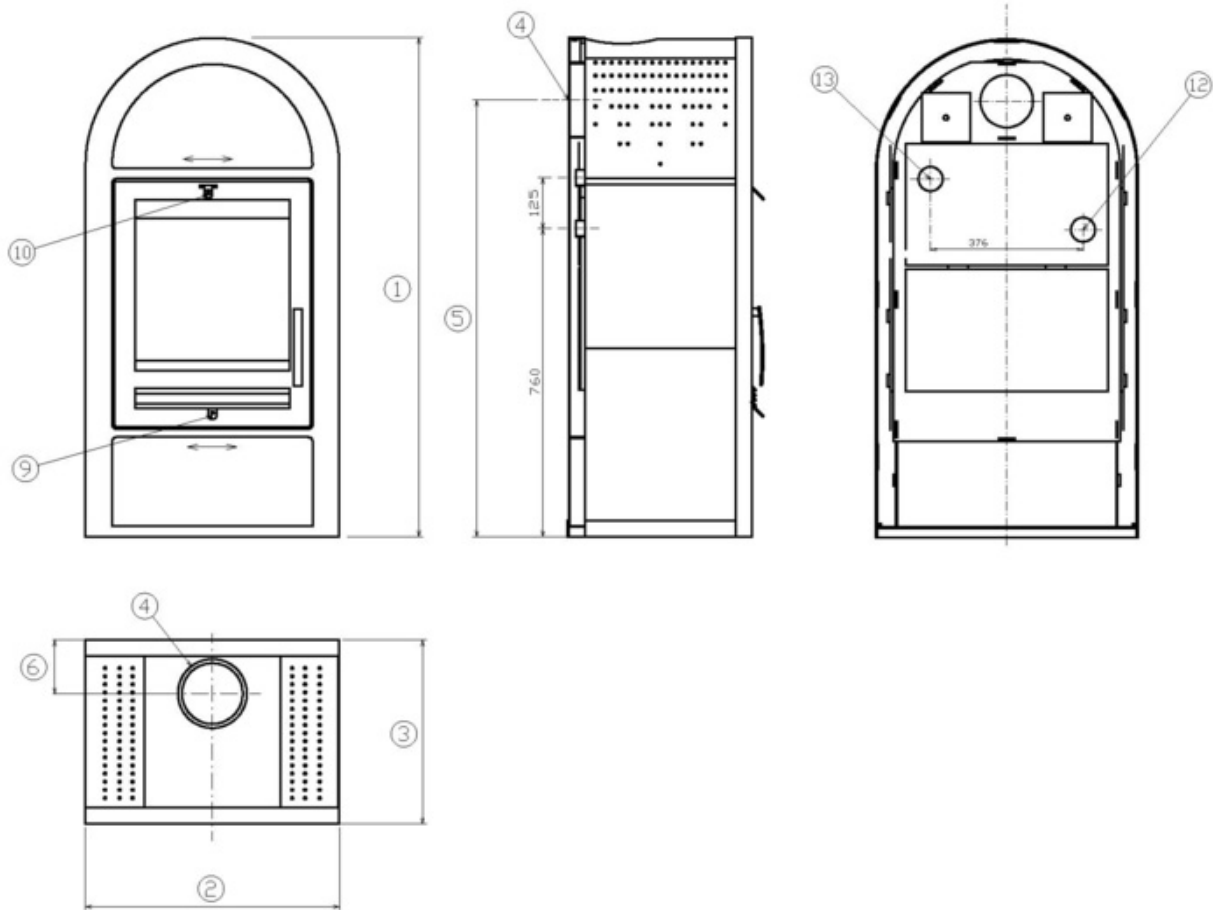

Doplňující informace

1	výška	1230 mm
2	šířka	646 mm
3	hloubka	453 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1077 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	132 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
12	vstup topné vody	1" vnitřní
13	výstup topné vody	1" vnitřní

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 23.4. 2018