



01092011-CZ

HAAS+SOHN

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Trentino 11





01092011-CZ

HAAS+SOHN


TECHNICKÉ INFORMACE

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:


Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární i sekundární vzduch I		Sekundární vzduch II		Terciální vzduch	
Dřevěná polena	2,1 kg/h	0,7 kg/h	otevřen 5 %	otevřen 5 %	otevřen 50 %	otevřen 20 %	neregulovatelný	
Ekobrikety	2 kg/h	0,7 kg/h	otevřen 5 %	otevřen 5 %	otevřen 10 %	otevřen 5 %	neregulovatelný	
Uhelné brikety	1,8 kg/h	0,6 kg/h	otevřen 50 %	otevřen 20 %	otevřen 50 %	otevřen 20 %	neregulovatelný	

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety	Uhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	7,1 kW	7,1 kW	7,1 kW	Výška	730 mm
Jmenovitý tepelný výkon	7 kW	7 kW	7 kW	Šířka	630 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW	Hloubka	397 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,1 kg/hod	2 kg/hod	1,8 kg/hod	Průměr kouřovodu	150 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	352 °C	379 °C	296 °C	Hmotnost	73 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,2 g/s	5,8 g/s	8,7 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost	78,8 %	76,5 %	73,2 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 7,1 kW	cca. 128 m ³
Průměrná koncentrace CO ₂	11,17 %	10,6 %	6,9 %	Rozsah výkonů	2,3 – 7,1 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂	0,32 %	0,28 %	0,19 %		
Spotřeba spalovacího vzduchu při jmenovitém výkonu	14 m ³ /h	16 m ³ /h	26 m ³ /h		
Zkoušeno dle ČSN EN 13240:2002/A2:2005					

ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

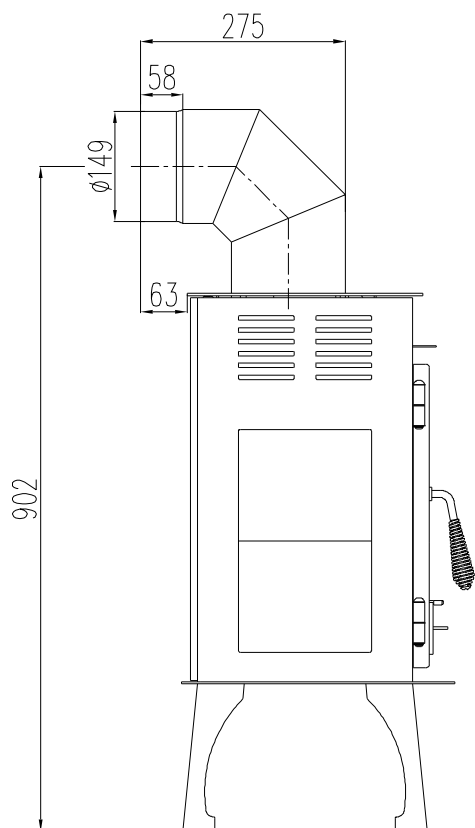

SCHEMA PRO ZMĚNU SMĚRU KOUŘOVÉHO HRDLA

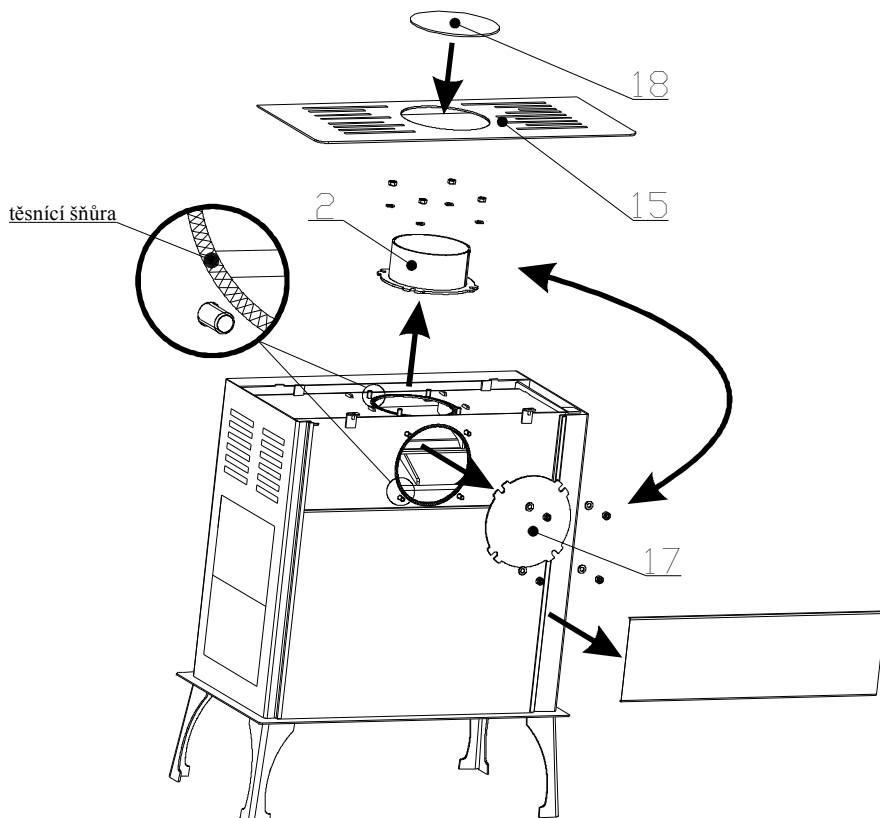




01092011-CZ

HAAS+SOHN

Technický list pro krbová kamna Trentino 11

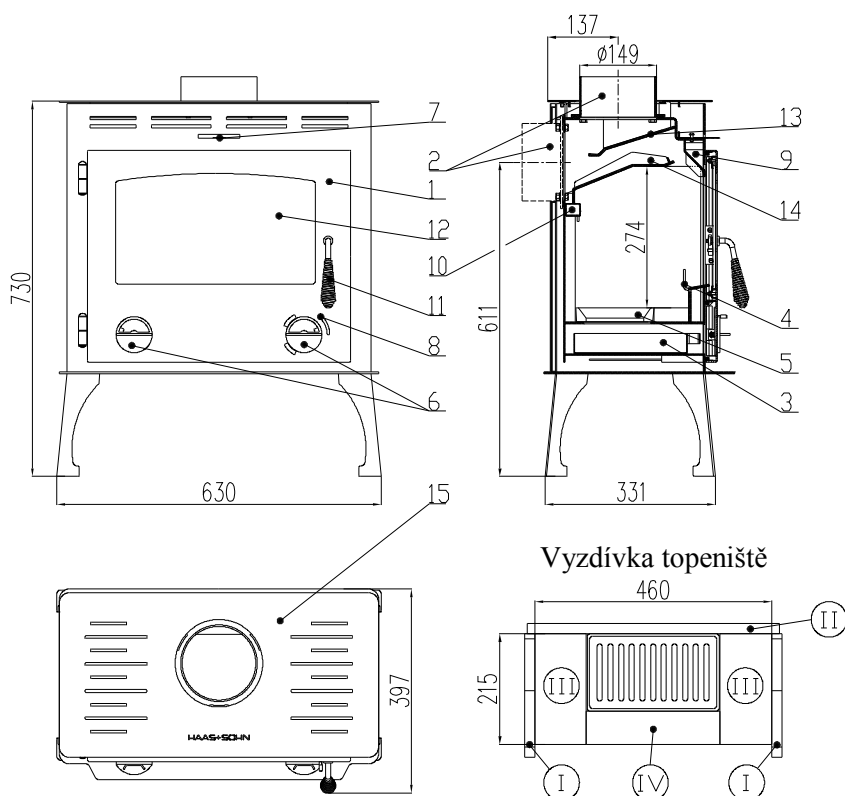

Vhodné palivo:


Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:


Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Číslo šamotu	Rozměr	Číslo zboží
I	20x240x300	0470515005504
II	20x205x490	0470515005505
III	30x100x215	0470515005501
IV	30x65x260	0470515005502


Nastavení regulátoru primárního a sekundárního vzduchu I pro jmenovitý výkon (Pohled na levý regulátor)




dřevěná polena
otevřeno na 5 %



ekobrikety
otevřeno na 5 %



uhelné brikety
otevřeno na 50 %

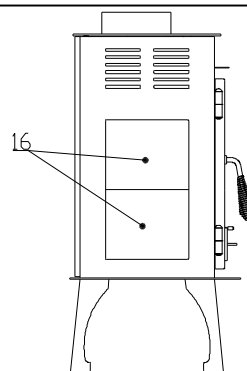

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Dvířka topeniště	0470515005300			
2	Hrdlo kouřovodu	0470515005020			
3	Popelník	0417015115600			
4	Zábrana	0470515005030			
5	Litínový rošt	0020100130005			
6	Regulátor primárního i sekundárního vzduchu I	0470215005302			
7	Regulátor sekundárního vzduchu II	0470515005050			
8	Regulátor přídavného primárního vzduchu	0470515005310			
9	Přívod sekundárního vzduchu	-			
10	Výstup terciálního vzduchu	-			
11	Pákový uzávěr dvířek topeniště	0426817105000			
12	Žárovzdorné sklo	0470515005301			
13	Horní clona - pevná	-			
14	Dolní clona - volná	0470515005700			
15	Víko	0470515005010			
16	Obklad boční	0470515005130			
17	Záslepka kouřovodu	0470515005040			
18	Záslepka víka	0470515005060			
				Těsnící šňůra dveří 10 mm (2390 mm)	0040010100005
				Těsnící šňůra pod sklo 10x4 (1270 mm)	0040210040005
				Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (160 mm)	0040208020005
				Těs. šňůra pod kouřovod a záslepku 10x4 mm (940 mm)	0040210040005