


# Pokyny k použití

Návod na obsluhu  
Operating Instructions

## Model-300

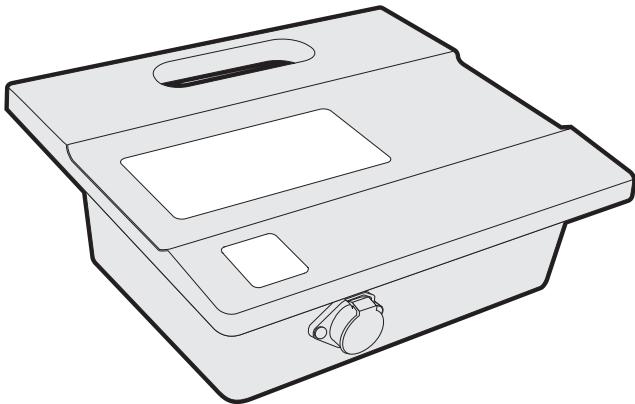

### Napájecí zdroj

se systémem Aquacontrol

### Napájací zdroj

so systémom Aquacontrol


### Power Supply

with Aquacontrol System



# AQUACONTROL

Kryt aquacontrol  
Kryt aquacontrol  
Aquacontrol Overlay

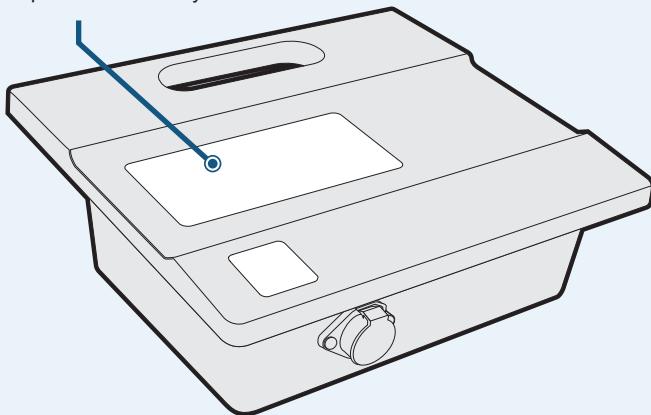

## CZ

Aquacontrol je jedinečný ovládací panel, který komunikuje přímo se zařízením. To nabízí možnost naprogramování času, takže bazén bude čistý vždy, když potřebujete. Pokud nepožadujete tuto funkci, přístroj bude fungovat v počátečním režimu a podle Vámi zvolených časových parametrů.

## SK

Aquacontrol je jedinečný ovládací panel, ktorý komunikuje priamo so zariadením. To ponúka možnosť naprogramovania času, takže bazén bude čistý vždy, keď potrebujete. Ak nepožadujete túto funkciu, prístroj bude fungovať v počiatočnom režime a podľa Vami zvolených časových parametrov.

## EN

The Aquacontrol is a unique control panel which communicates directly with the robot. This gives you the option to program the time so that the pool can always be cleaned per your request. If you prefer not to select this feature, the robot will work in default mode and choose the time parameters for you.

# Modely Aquacontrol

Model - 300  
Aquacontrol  
Super Smart  
Premium



Swivel



Program  
čištění



Interní  
časovač



Kontrola filtru



Externí  
časovač



# ČESKY - Model 300 - Aquacontrol Super Smart Premium

## Aquacontrol



Swivel



Program čištění




Interní časovač



Kontrola filtra



Externí časovač

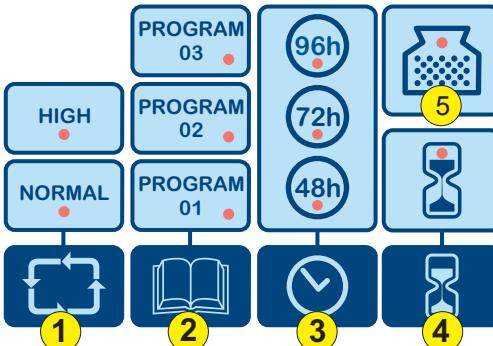

1



1. Swivel – nastavení otáček robota v bazénu.  
Normal – standardní provoz  
High – různá míra otáček

2



2. Volba programu čištění:  
Program 01 – 1 hodina pouze dno  
Program 02 – 1.5 hodiny čištění dna a stěn  
Program 03 – 2 hodiny čištění dna a stěn

3



3. Interní časovač - Možnost automatického provozu:  
Každých 48 hodin  
Každých 72 hodin  
Každých 96 hodin

4



4. Externí časovač –  
Tato funkce dává možnost uživateli naprogramovat čištění pomocí externího časovače (dostupný samostatně). Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete a deaktivujete tuto funkci.

5



5. Kontrola filtra  
- Rozsvícení kontrolky znamená, že je nutné vyjmout filtrační sáček, vyčistit a správně vložit zpět do přístroje pro efektivní provoz.

# Modely Aquacontrol

Model - 300  
Aquacontrol  
Super Smart  
Premium



Swivel



Program  
čistenia



Interný  
časovač



Kontrola filtra



Externý  
časovač



# SLOVENSKÝ - Model 300 - Aquacontrol Super Smart Premium

**Aquacontrol**



Swivel



Program čistenia



Interný časovač



Kontrola filtra



Externý časovač



1. Swivel – nastavenie otáčok robota v bazéne.  
Normal – štandardná prevádzka  
High – rôzna miera otáčok

2. Voľba programu čistenia:  
Program 01 – 1 hodina len dno  
Program 02 – 1.5 hodiny čistenia dna a stien  
Program 03 – 2 hodiny čistenia dna a stien

3. Interný časovač - Možnosť automatickej prevádzky:  
Každých 48 hodín  
Každých 72 hodín  
Každých 96 hodín

4. Externý časovač –  
Táto funkcia dáva možnosť používateľovi naprogramovať čistenie pomocou externého časovača (dostupný samostatne). Stlačením tohto tlačidla aktivujete a deaktivujete túto funkciu.

5. Kontrola filtra  
- Rozsvietenie kontrolky znamená, že je nutné vybrať filtračné vrecko, vyčistiť a správne vložiť späť do prístroja pre efektívnu prevádzku.

# Aquacontrol MODELS

**Model - 300**  
Aquacontrol  
Super Smart  
Premium

**Aquacontrol**



Swivel



Cleaning program



Internal timer



Check filter



External timer



# ENGLISH - Model 300 - Aquacontrol Super Smart Premium

## Aquacontrol



Swivel



Cleaning program



Internal timer



Check filter

External timer




1. Swivel – adjust the robots rate of turns in the pool.  
Normal – Standard operation  
High – Different rate of turns

2. Cleaning program selection:  
Program 01 – 1 hour floor only  
Program 02 – 1.5 hour floor and wall cleaning  
Program 03 – 2 hour floor and wall cleaning

3. Internal timer - Automatic operation option:  
Every 48 hours  
Every 72 hours  
Every 96 hours

4. External timer –  
This feature gives the option to the end user to program the cleaning schedule through an external timer (sold separately). Pressing this button enables and disables this feature.

5. Check filter  
- Illuminated light means the filter bag must be removed, cleaned and properly installed back into the robot to work efficiently.

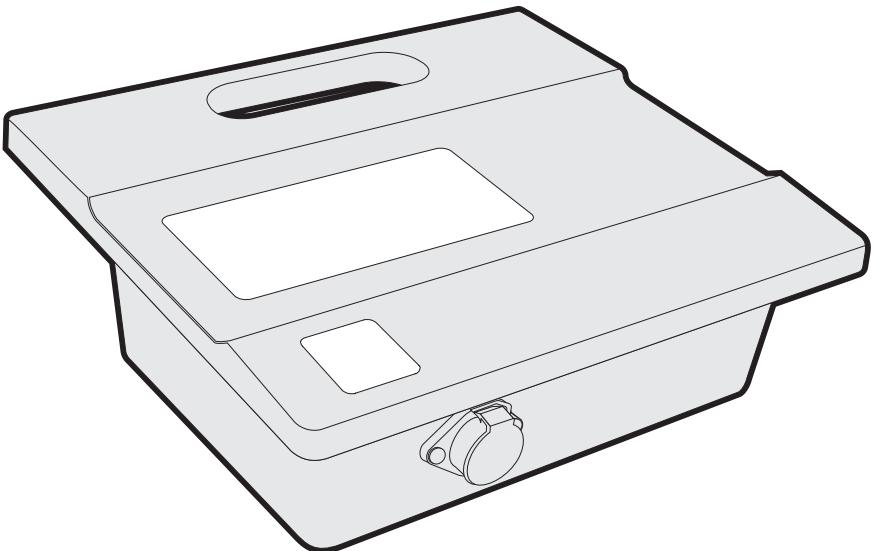

#### Fyzické

Rozměry (š x h x v) 273 mm x 242 mm x 90 mm  
Hmotnost 1.9 kg

#### Fyzické

Rozmery (š x h x v) 273 mm x 242 mm x 90 mm  
Hmotnost 1.9 kg

#### Physical

Dimensions (w x d x h) 273 mm x 242 mm x 90 mm  
Weight 1.9 kg

#### Elektrické

Parametry napájení 100-240 V~,  
50/60 Hz,  
210 W  
Parametry výstupu 29 V, 6.3 A.  
Teplota skladování -10 °C - 60 °C  
Provozní teplota 0 °C - 45 °C  
Ochrana IP54

#### Elektrické

Parametre napájania 100-240 V~,  
50/60 Hz,  
210 W  
Parametre výstupu 29 V, 6.3 A.  
Teplota skladovania -10 °C - 60 °C  
Prevádzková teplota 0 °C - 45 °C  
Ochrana IP54

#### Electrical

Input rating 100-240 V~,  
50/60 Hz,  
210 W  
Output rating 29 V, 6.3 A.  
Storage temperature -10 °C - 60 °C  
Operating temperature 0 °C - 45 °C  
Ingress protection IP54