


NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ BAZÉNOVÝCH SCHŮDKŮ DL-127

Před montáží schůdků si prosím prostudujte následující pokyny.

- ❑ Pročtěte si pečlivě návod k montáži.
- ❑ Určete si místo pro vstup a výstup z bazénu. Podle toho upravte délku nástupního ramene schůdků.
- ❑ Schůdky musí stát na pevném a hladkém povrchu, aby byly stabilní.
- ❑ Schůdky nesmí používat najednou více než jedna osoba. **NOSNOST SCHŮDKŮ JE 100 KG.**
- ❑ Při vystupování a sestupování po schůdkách vždy buďte obráceni čelem k nim, nekývejte se ani nekolébejte.
- ❑ Nikdy se nepotápějte přímo ze schůdků ani z nich neskákejte do bazénu.
- ❑ Nikdy neplavte pod schůdky nebo do prostoru mezi nimi a stěnou bazénu. Mohlo by dojít k utonutí.
- ❑ Pokud schůdky nepoužíváte, odstraňte je od bazénu. Nenechávejte je nikdy v dosahu dětí.
- ❑ Před použitím schůdků zkontrolujte všechny jeho části.
- ❑ Doporučujeme vám v období, kdy bazén nepoužíváte, schůdky očistit, vysušit a uschovat mimo dosah dětí.
- ❑ Schůdky nepoužívejte k jiným účelům, než pro který jsou určeny.
- ❑ Výstup a sestup osobám s omezenou pohyblivostí a malými dětmi je dovolen jen za doprovodu (pomoci) osob tělesně a duševně způsobilých.

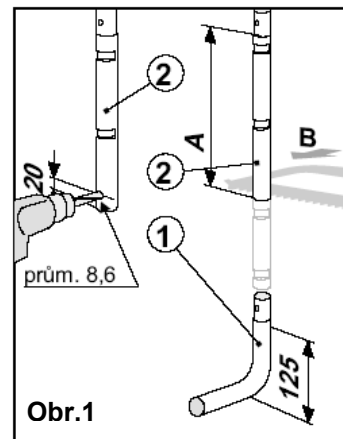

Obr.1

SESTAVENÍ

KROK 1: UPRAVTE DÉLKU PŘÍMÝCH NOHOU A NOHY SESTAVTE


Schůdky jsou vyrobeny pro nadzemní bazény s maximální výškou stěny 123 cm a přizpůsobeny tak, aby je bylo možno, po jednoduché úpravě, použít i v bazénech zapuštěných. **Pokud je váš bazén postaven jako nadzemní, přejděte ke kroku 2.**

ÚPRAVA SCHŮDKŮ PRO ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY:

Schůdky, aby byly bezpečné, musí mít obě strany, jak nástupní tak výstupní, se stejným sklonem vůči vodorovné rovině. Proto, podle umístění schůdků, upravte délku dělených nohou [2] tak, aby schůdky stály rovně. Při určení délky A (obr. 1) je nutné počítat s výškou oblouku [1] (cca 125 mm). Místo řezání B si naměřte a označte.

Raději dvakrát měřte, než nohy odříznete!

Pilkou na železo odříznete v místě B přebývající část nohou. Ve vzdálenosti 20 mm od odříznutých konců nyní vyvrtejte otvor pr. 8,6 mm (max. 9 mm) v rovině s ostatními otvory v nohách.

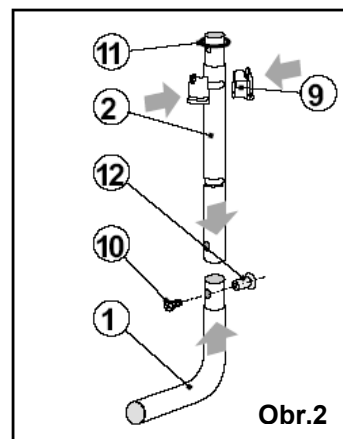

Obr.2


KROK 2: SESTAVTE DĚLENÉ NOHY A OBLOUKY

Oblouky [1] pevně natlačte do obou dělených noh [2] a tak, aby otvory v obloucích lícovaly s otvory v nohách (obr. 2). Spoje sešroubujte pomocí šroubů [11] a matic [12].


KROK 3: PŘIPEVNĚTE PLASTOVÉ STUPNĚ K NOHÁM

POZNÁMKA: Postupujte od dolního konce nohou nahoru. Dbejte na to, aby stupně byly vůči nohám orientovány stejně. Po montáži již nebude možno stupně demontovat bez poškození. Nohy jsou symetrické, musí však svým spodním zahnutím směřovat od sebe (obr. 4).

Přiložte dvoudílnou objímku [9] k noze [2] nebo [4] v místě prolisu (obr. 3) a zajistěte gumovým kroužkem [11]. Na objímku zhora natlačte stupeň [8], dokud nezapadnou zámkové na objímkách za vrchní okraj otvoru stupně. Postupujte stupeň po stupni od dolního konce nohou nahoru.

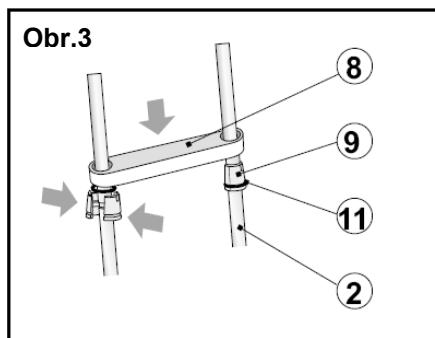

Obr.3

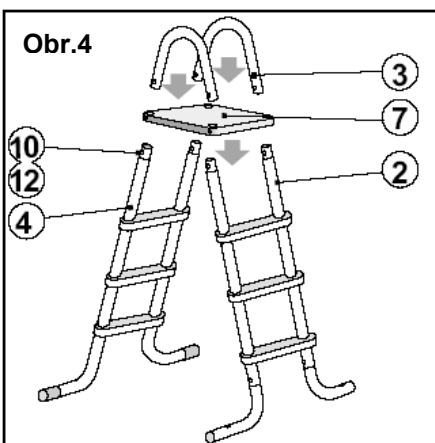

Obr.4

KROK 4: PŘIPEVNĚTE MADLA SCHŮDKŮ K NOHÁM

Madla schůdků [3] nasuňte svrchu do otvorů v plošině [7] a pak zesponu plošiny nasuňte zúžené konce noh [2] a [4] (obr. 5). Dodržte, aby otvory v madlech [3] licovaly s otvory v nohách [2] a [4] a v plošině [7]. Vše sešroubujte pomocí šroubů [10] a trubkových matic [13] ve všech rozích plošiny [7]. Trubkové matice vkládejte z vnější strany plošiny.

KROK 5: UPEVNĚTE SCHŮDKY K VÝZTUZE

Vezměte výztuhu schůdků [6] a položte ji vedle oblouků nohou [1] směrem dovnitř schůdků. Otvory ve výztuze [6] slícujte s otvory v obloucích [1] (obr. 6). Po vystředění otvorů sešroubujte díly pomocí trubkových matic [13] a šroubů [14].

POZNÁMKA: Trubicové matice musí být bezpečně dotaženy, ale nedotahujte je nadměrně; díly schůdků by se mohly nadměrným dotažením trubkových matic poškodit.

Nyní jsou schůdky připraveny k použití.

POUŽITÍ

Schůdky jsou určeny k použití v nadzemních a částečně zapuštěných bazénech. Výztuha slouží ke zpevnění konstrukce větve schůdků, která je určena pro zkrácení.


UPOZORNĚNÍ: Schůdky do bazénu vkládejte tak, aby výztuhou byly **vně** bazénu – viz obrázek 7. Pokud schůdky použijete opačně, hrozí poškození fólie.

Z bezpečnostních a praktických důvodů nenechávejte bazénové schůdky v bazénu zbytečně. Používejte je jen na nezbytně nutnou dobu, kdy se koupete. V období, kdy bazén nepoužíváte, schůdky očistěte, osušte a uschovejte mimo dosah dětí.


UPOZORNĚNÍ: Schůdky nejsou vyrobeny z nerezavějícího materiálu a proto může působením chemických prostředků dojít ke korozi. Proto je občas zkontrolujte a v případě, že zaznamenáte příznaky koroze, natřete je vhodným nátěrem.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍPADNOU KOROZI OCELOVÝCH TRUBEK!


V případě, že k chemické údržbě vody používáte kyslíkovou chemii, dochází ke zrychlení koroze schůdků. V tomto případě je nutné ošetřit tu část schůdků, která bude v kontaktu s bazénovou vodou dodatečným vhodným nátěrem.

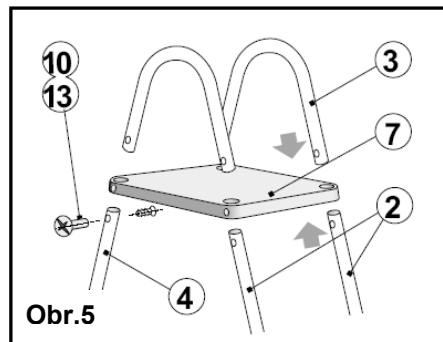

Obr. 5

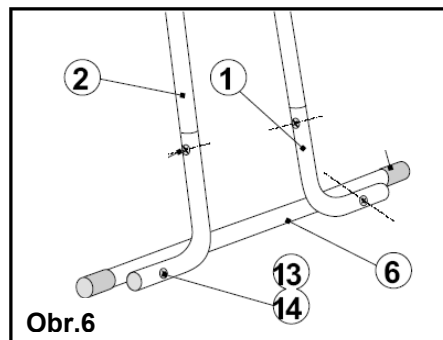

Obr. 6

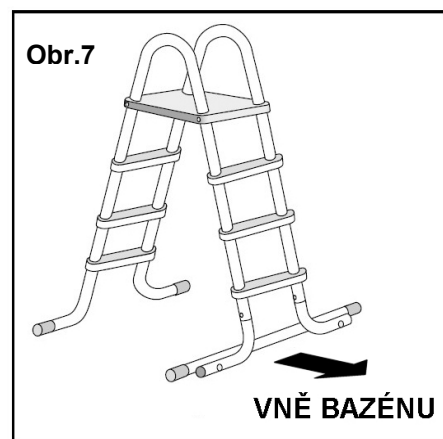

Obr. 7

SEZNAM DÍLŮ SCHŮDKŮ DL-127

POZ.	NÁZEV DÍLU	KS
1	Oblouk nohy dělené	2
2	Noha dělená	2
3	Madlo	2
4	Noha celá	2
5	Plastová záslepka	6
6	Výztuha	1
7	Plošina 46x46 cm	1
8	Plastový stupeň 48	6
9	Objímka - polovina	24
10	Šroub okrasný M6x14	6
11	Gumový kroužek	12
12	Matice trubicová M6x20	2
13	Matice trubicová M6x30	6
14	Šroub okrasný M6x25	2
15	Gumová krytka	4

