

PANADERO

Mod.

101-S/PANORAMA/VISION




ROZMĚRY A CHARAKTERISTIKA

- Výška..... 510 mm	- Jmenovitý tepelný výkon..... 9 kW
- Šířka..... 1120 mm	- Účinnost..... 80,8 %
- Hloubka..... 470 mm	- Emise CO..... 0.05 %
- Hmotnost..... 105 kg	- Provozní tah komínu na dosažení výkonu..... 12 Pa
- Přikládací otvor..... 885 x 300 mm	- Hmotnostní průtok spalin 8,3 g/s
- Kouřovod..... 200 mm	- Teplota spalin..... 250 °C
- Ocelový plášť kamen 2,5 mm.	- Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů..... 80 cm
- Litinový rošt	- Objem vytápění (cca)..... 240 m ³
- Žáruvzdorná barva do 800 °C,	
- Keramické sklo 750 °C	
- Dřevo do 80 cm	

		H I J O D E M I G U E L PANADERO P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5ª, 13-15 02007 ALBACETE-SPAIN	
EN 13240:2001& A2:2004			
VLOŽKA NA DŘEVO "101-S"..... 12			
SAMOSTATNÍ KAMNA PRO TUHÁ PALIVA			
CERTIFIKÁT Č. TD 4718; TD 4718 P; TD 4718 P BIS			
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH..... 19100			
OZNÁMENÝ SUBJEKT..... 1677			
Jmenovitý výkon..... 9 kW			
Účinnost..... 80,8 %			
Emise CO..... 0.05 %			
Teplota spalin..... 250 °C			
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů..... 80 cm			
Typ paliva..... Dřevo a brikety			

DŮLEŽITÉ Pro dosažení jmenovitého výkonu těchto kamen je nutné umístit množství palivového dřeva cca 2 kg hmotnosti (2 polena vážící 1kg) v intervalu 1 hodiny. Polena musí být umístěna v horizontálním smeru mírně vod sebe, aby bylo zajištěno správné spalování. Nepřikládejte do kamen dokud se nespálí předchozí polena a zůstanou pouze uhlíky.

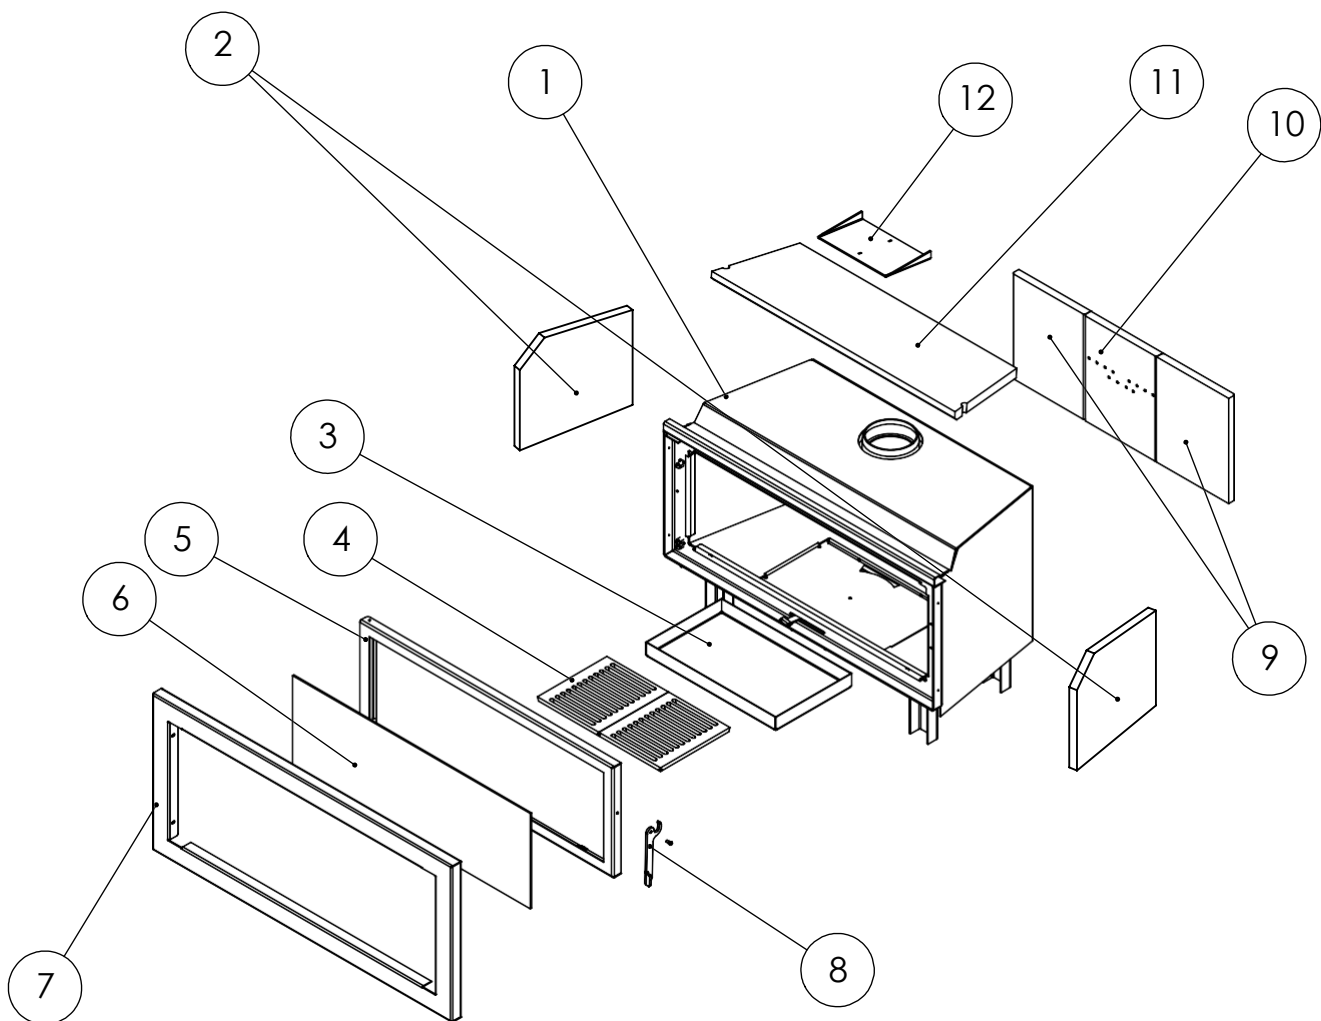


N°	Název	Ks.
1	Krbová vložka	1
2	Boční vermikulitová deska	2
3	Popelník	1
4	Rošt	2
5	Dvířka	1
6	Sklo	1
7	Rám	1
8	Klika	1
9	Zadní vermikulitová deska 1	2
10	Zadní vermikulitová deska 2	1
11	Deflektor z vermikulitu	1
12	Sekundární deflektor	1

ROZMERY A CHARAKTERISTIKA



- Výška..... 510 mm	- Menovitý tepelný výkon..... 9 kW
- Šírka..... 1120 mm	- Účinnosť..... 80,8 %
- Hĺbka..... 470 mm	- Emisie CO..... 0.05 %
- Hmotnosť..... 105 kg	-Prevádzkový ťah komína na
- Prikľadáci otvor..... 885 x 300 mm	dosiahnutie výkonu..... 12 Pa
- Dymovod..... 200 mm	- Hmotnostný prietok spalín... 8,3 g/s
- Oceľový plášť kachiel 2,5 mm.	- Teplota spalín..... 250 °C
- Liatinový rošt	-Minimálna vzdialenosť k horľavým
- Žiaruvzdorná farba do 800 °C,	materiálom..... 80 cm
- Keramické sklo 750 °C	- Objem výhrevnosti (cca)..... 240 m ³
- Polená do 80 cm	


	H I J O D E M I G U E L PANADERO P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5ª, 13-15 02007 ALBACETE -SPAIN
EN 13240:2001& A2:2004	
VLOŽKA NA DREVO "101-S" 12 KRBOVÁ VLOŽKA NA TUHÉ PALIVO CERTIFIKÁT Č. TD 4718; TD 4718 P; TD 4718 P BIS PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH..... 19100 OZNÁMENÝ SUBJEKT..... 1677	
Menovitý výkon..... 9 kW Účinnosť..... 80,8 % Emisie CO..... 0.05 % Teplota spalín..... 250 °C Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov..... 80 cm Typ paliva..... Drevo a brikety	

DÔLEŽITÉ : Na dosiahnutie menovitého výkonu týchto kachiel je potrebné priložiť palivové drevo hmotnosti približne 2 kg (2 polená vážiace 1kg) v intervale 1 hodiny. Drevo sa prikľadá v horizontálnej polohe a mierne od seba, aby bolo zabezpečené správne spaľovanie. Neprikľadajte do kachiel pokiaľ sa nespália predchádzajúce polená a nezostanú len uhlíky.

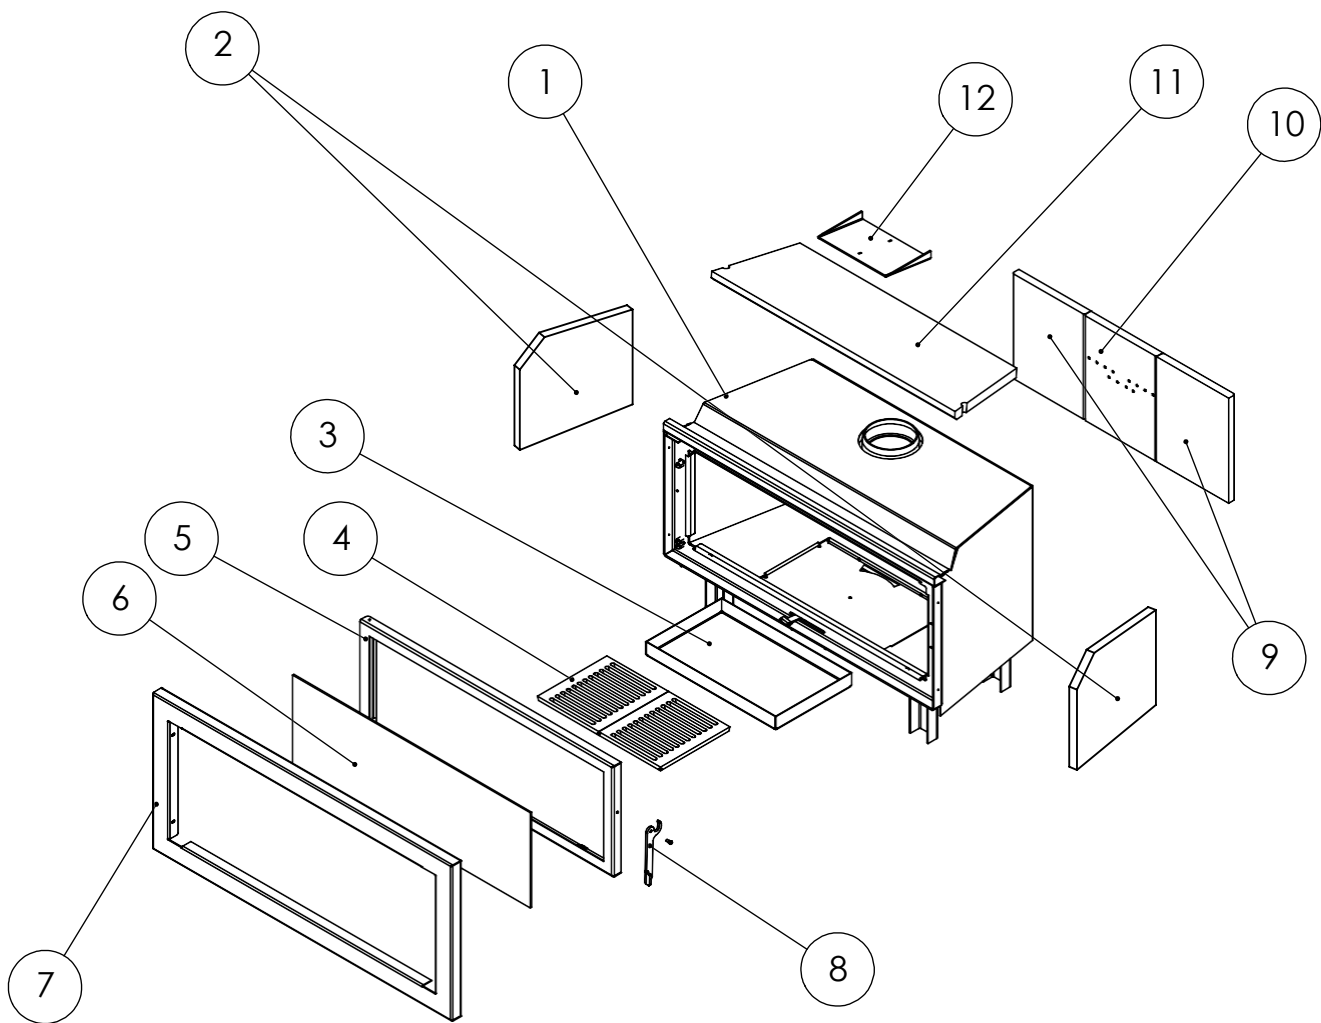



N°	Názov	Ks.
1	Krbová vložka	1
2	Bočná vermikulitová doska	2
3	Popolník	1
4	Rošt	2
5	Dvierka	1
6	Sklo	1
7	Rám	1
8	Kľuka	1
9	Zadná vermikulitová doska 1	2
10	Zadná vermikulitová doska 2	1
11	Deflektor z vermikulitu	1
12	Sekundárny deflektor	1

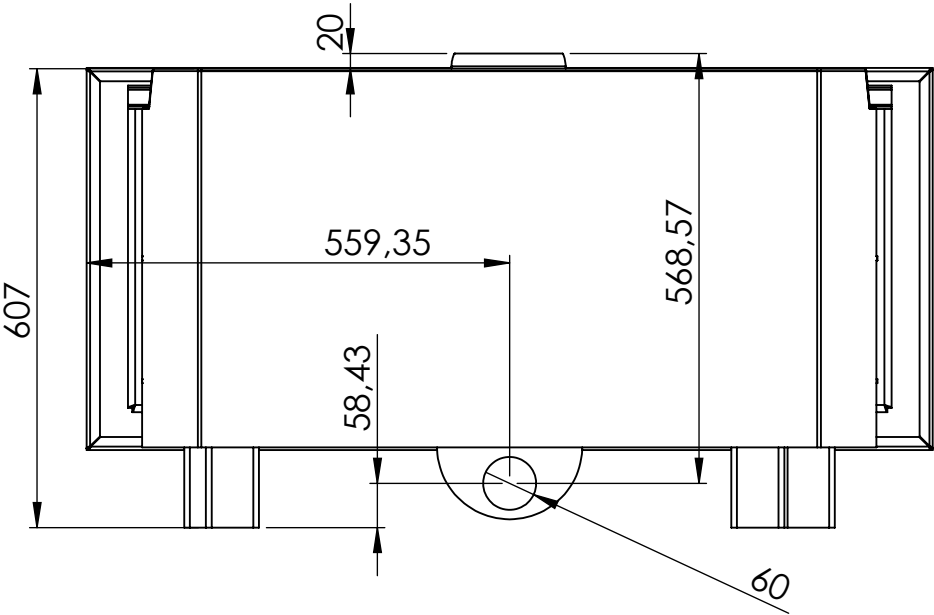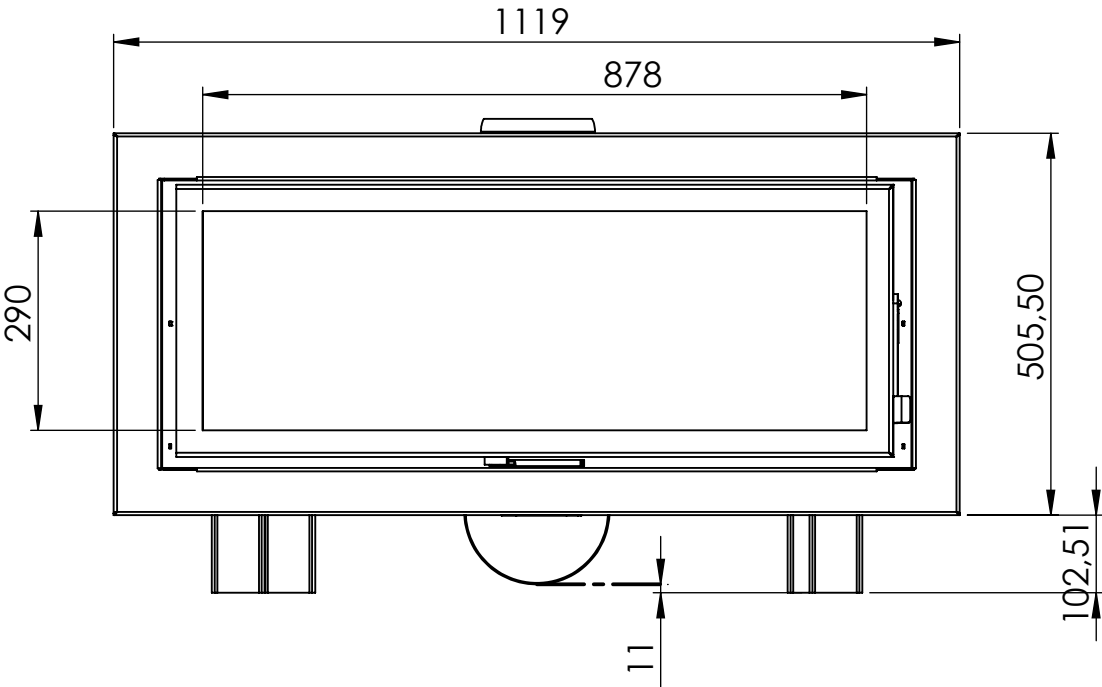


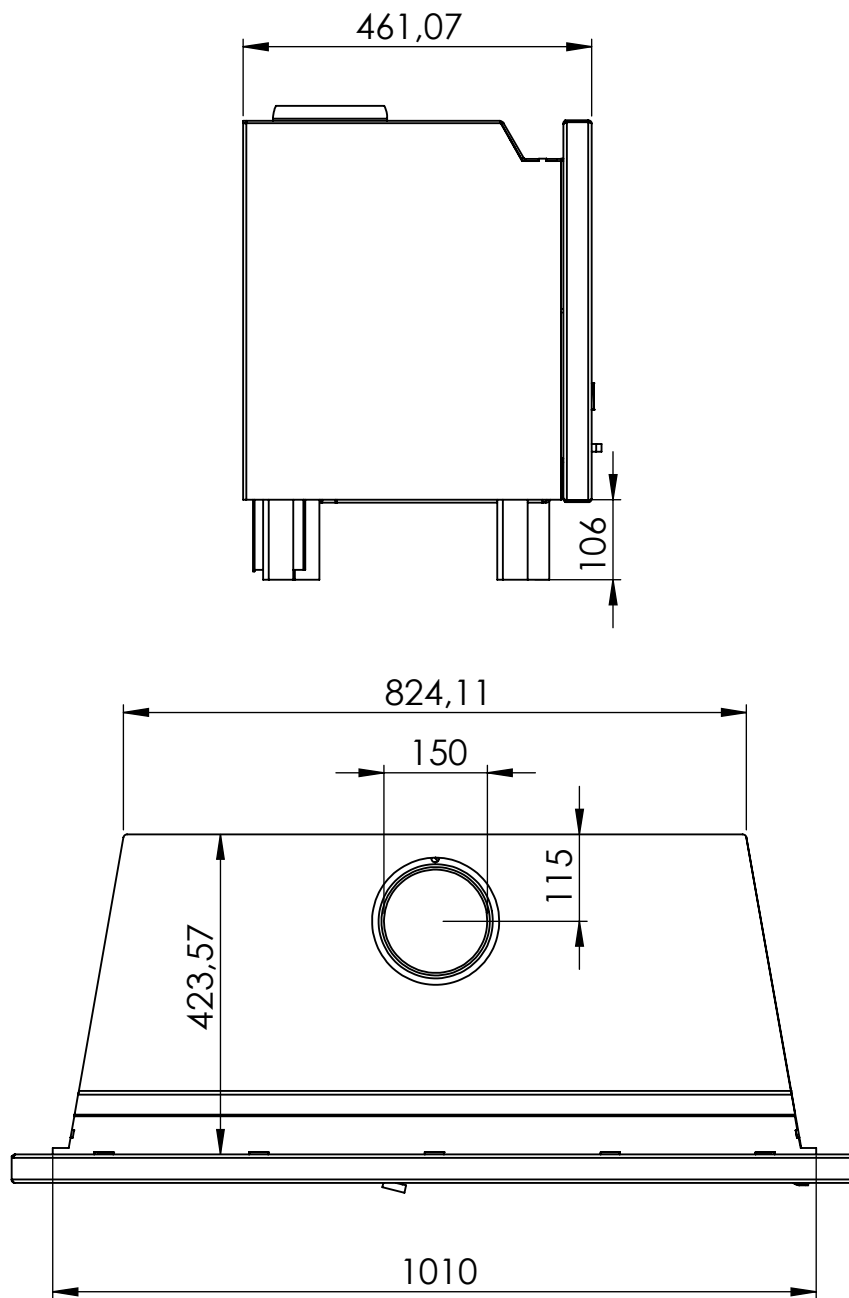

101 PLS ECO

2018

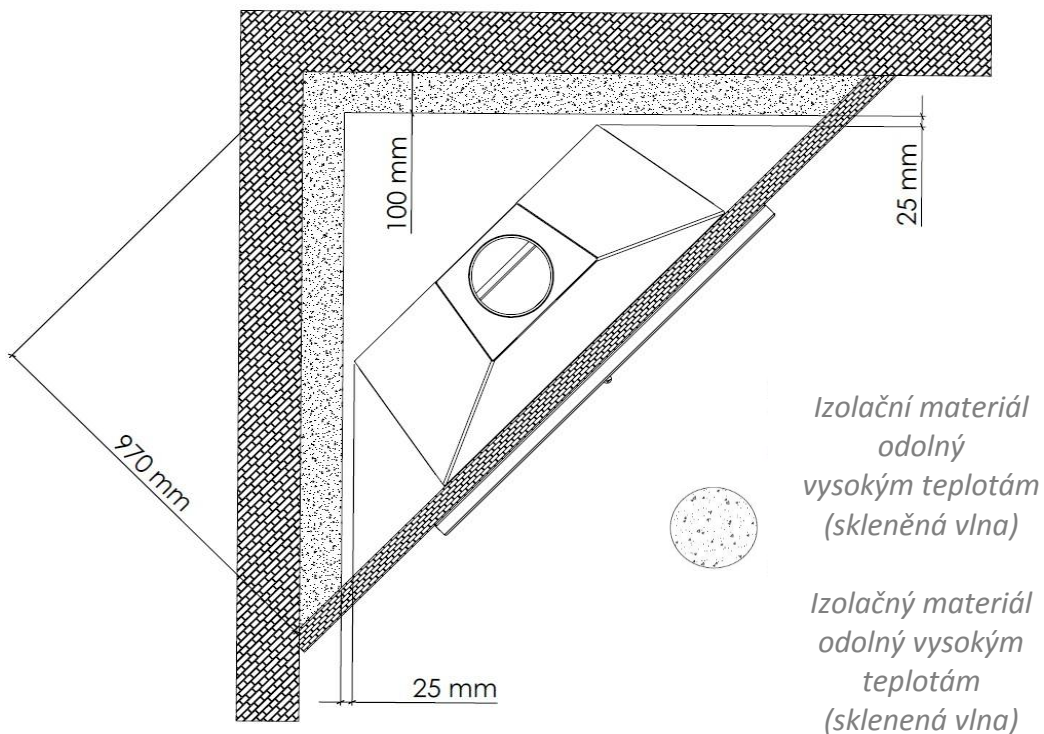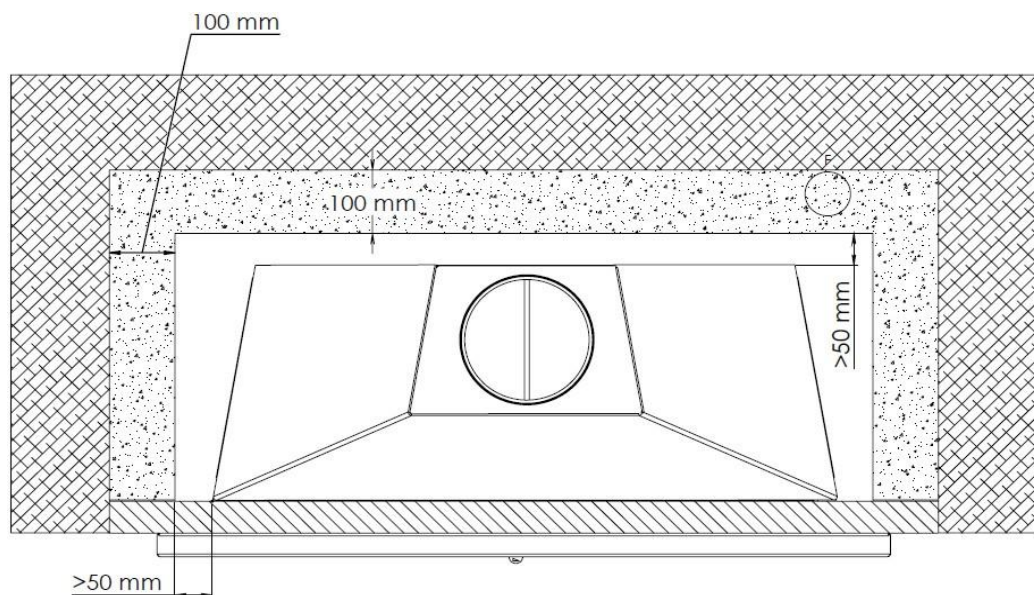

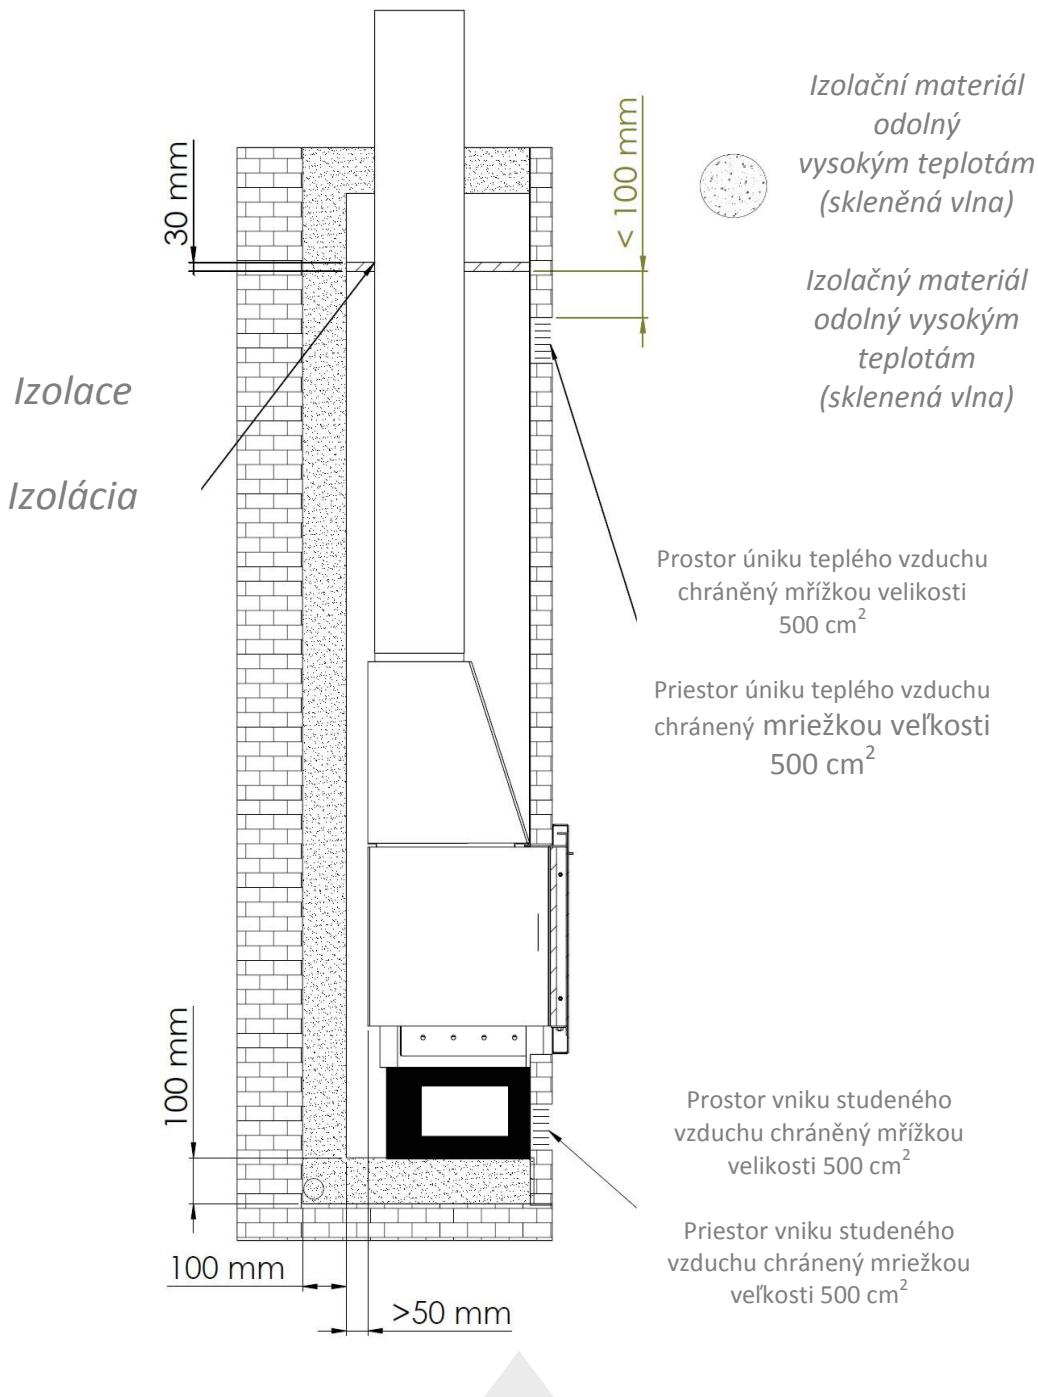



PANADERO

P. I. CAMPOLLANO
AVENIDA 5ª, 13 - 15
02007 ALBACETE-SPAIN
Telf.: (+34) 967 59 24 00
Fax: (+34) 967 59 24 10
panadero@panadero.com

Technické parametry

101-S/Pls
19100

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	9
------------------------------	---

Rozměry

Výška × Šířka × Hloubka (mm)	510 X 1120 X 470
Maximální délka polen (cm)	80
Hmotnost (kg)	105

Vzduch

Centrální přívod vzduchu / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 60 / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ne
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (mm)	102.51

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod)	2
Vytápěný prostor (m ³)	240
Energetická účinnost (%)	80,8
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C)	250
Hmotnostní tok spalin (g/s)	8,3
CO ₂ (%)	9,16
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) / (%)	/ 0,05
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³)	53,9
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³)	104,8
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³)	31,5
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (mm)	115

Certifikace

EN 13229:2001 & A2:2005/A1:2003/A2:2004	✓
Flamme Verte 7*	✓
BimSch V2	✓

Odstupová vzdálenost od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (cm)	80
--------------------------------	----

PANADERO®

Technické parametre

101-S/101-
Pls
19100

Výkon

Menovitý tepelný výkon (kW)	9
-----------------------------	---

Rozmery

Výška x Šírka x Hĺbka (mm)	510 X 1120 X 470
Maximálna dĺžka polien (mm)	80
Hmotnosť (kg)	105

Vzduch

Centrálny prívod vzduchu / priemer (mm) / hrdlo súčasťou kachiel	áno / Ø 60 / nie
Ovládanie sekundárneho vzduchu	áno
Ovládanie primárneho vzduchu	nie
Terciárny prívod vzduchu	áno
Automatická regulácia prívodu vzduchu	nie
Výška osi centrálného prívodu vzduchu od podlahy (mm)	102.51

Parametre

Palivo: drevo / drevené brikety	
Spotreba prípustného paliva pri menovitom výkone (kg/hod)	2
Vyhrievaný priestor (m ³)	240
Energetická účinnosť (%)	80,8
Minimálny ťah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C)	250
Hmotnostný tok spalín (g/s)	8,3
CO ₂ (%)	9,16
Koncentrácia CO pri 13% O ₂ (mg/Nm ³)	/0,05
Koncentrácia NO _x pri 13% O ₂ (mg/Nm ³)	53,9
Koncentrácia OGC pri 13% O ₂ (mg/Nm ³)	104,8
Koncentrácia prachu pri 13% O ₂ (mg/Nm ³)	31,5
Nepretržitá prevádzka 24 hodín	áno
Viacnásobné zatváranie dvierok	nie

Dymovod

Pripojenie dymovodu	horné
Priemer dymovodu (mm)	Ø 150
Vzdialenosť osi horného dymovodu k zadnej časti výrobku (mm)	115

Certifikácia

EN 13229:2001 & A2:2005/A1:2003/A2:2004	✓
Flamme Verte 7*	✓
BimSch V2	✓

Odstupové vzdialenosti od horľavých materiálov

Zboku / Zozadu / Zpredu (cm)	80
------------------------------	----

PANADERO®