


0618118541400-CZ

HAAS+SOHN

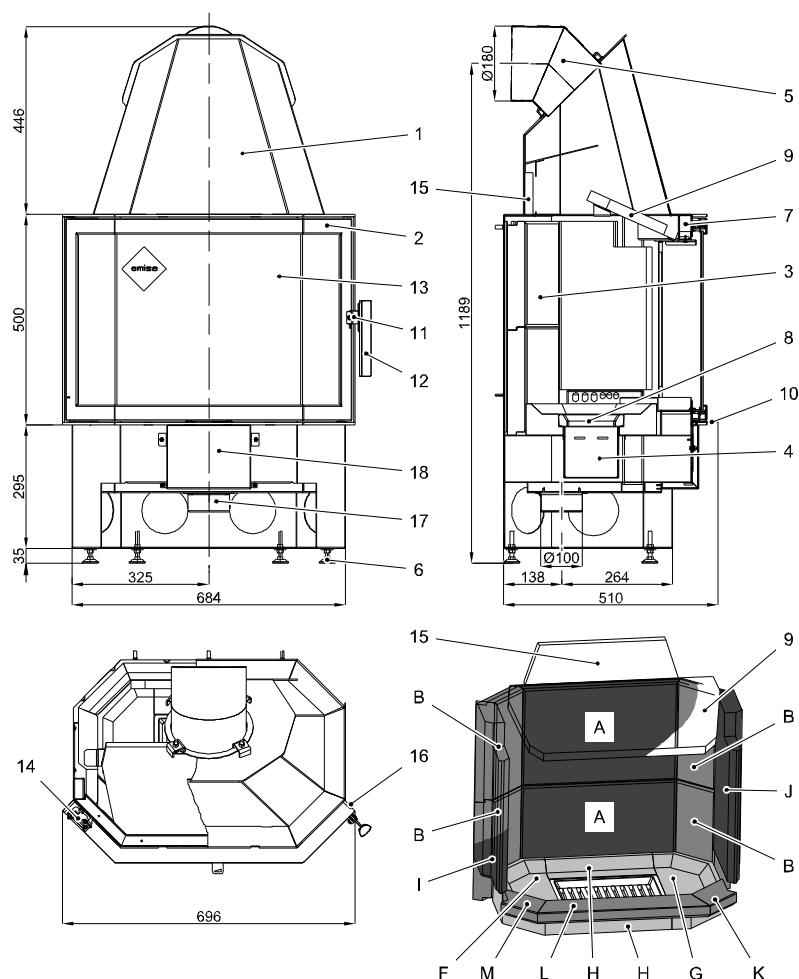

Technický list pro krbovou vložku

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovou vložkou nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso vložky	-			
2	Dvířka topeniště	0618118045300			
3	Šamotová vyzdívka	-			
4	Popelník	0618018006600			
5	Hrdlo kouřovodu (stavitelné)	0618018015002			
6	Štelovací noha	0089000020005			
7	Přívod sekundárního vzduchu	-			
8	Litínový rošt	0020100130005			
9	Clona horní - volná	0050500070005			
10	Regulátor primárního vzduchu	0618218016001			
11	Páka kliky	0618516075310			
12	Madlo kliky	0420114005371			
13	Žáruvzdorné sklo	0618118025301			
14	Pružina zavírání dvířek	0088400060005			
15	Clona zadní - volná	0050500060005			
16	Čep zavírání	0618118047030			
17	Externí přívod vzduchu (ø100)	0088500050007			
18	Přisávání	-			
				Těsnící šňůra dveří 10 mm	0040710100005
				Těs. šňůra skla 10 mm	0040010100005

Zvláštní upozornění!

Pro zajištění správné funkce krbové vložky je nutné zabezpečit dostatečný přívod spalovacího vzduchu až 15m³/hod. Nejlépe napojením hrdla externího přívodu vzduchu (poz. 17) z venkovního prostoru.




0618118541400-CZ

HAAS+SOHN**POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:**

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla			
	100%	33%	100%	33%	100%	33%		
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch			
Dřevěná polena	2,5 kg/h	0,8 kg/h	otevřen 100%	otevřen 50%	otevřen 100%	otevřen 100%		
Ekobrikety	2 kg/h	0,7 kg/h	otevřen 100%	otevřen 50%	otevřen 100%	otevřen 100%		


TECHNICKÁ DATA:		Dřevo	Ekobrikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)		9,2 kW	8,8 kW	Výška	1276 mm
Jmenovitý tepelný výkon		8 kW	8 kW	Šířka	684 mm
Snížený tepelný výkon (33%)		3 kW	2,9 kW	Hloubka	402 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení		2,5 kg/hod	2 kg/hod	Průměr kouřovodu	180 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu		274 °C	295 °C	Hmotnost	136 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin		8 g/s	8 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost		81,7 %	75,2 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 9,2 kW	cca. 166 m ³
Průměrná koncentrace CO ₂		12,5 %	9,5 %	Rozsah výkonů	2,9 – 9,2 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O ₂		0,09 %	0,08 %		
Zkoušeno dle EN 13229 / RRF – 29 06 1188				CE	

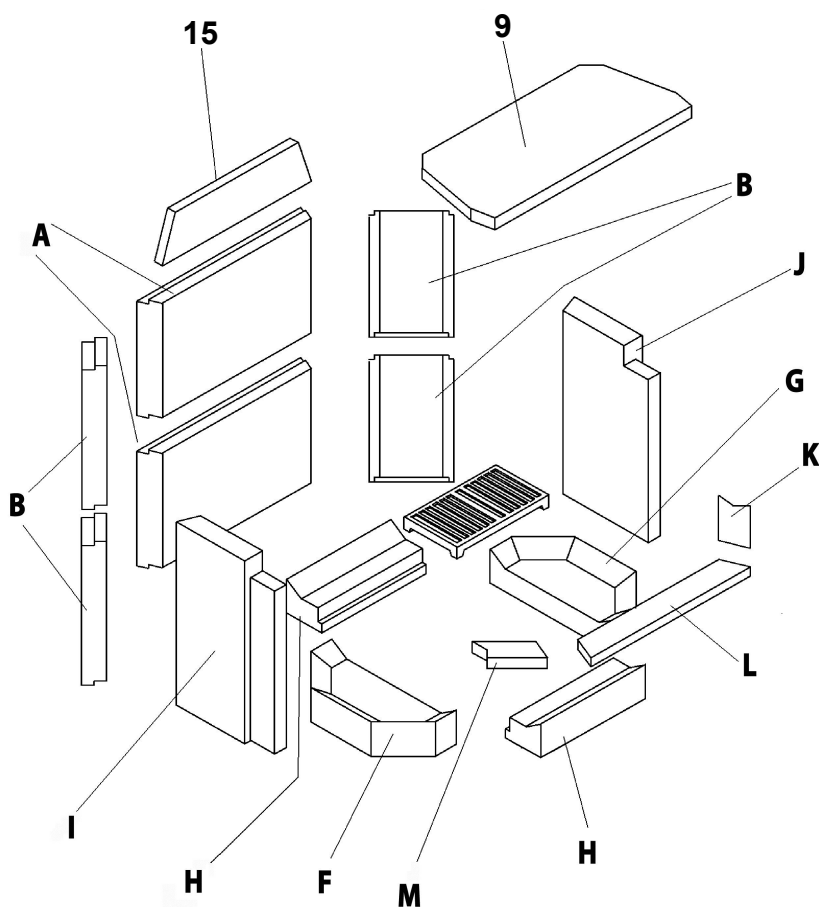MONTÁŽ OBLOŽENÍ TOPENIŠTĚ**Složení šamotových cihel**

označení:	počet:	číslo zboží:	označení:	počet:	číslo zboží:
A (cihla zadní střední)	2	0050102490005	J (cihla boční pravá)	1	0050110270005
B (cihla zadní boční)	4	0050110150005	K (cihla přední vrchní pravá)	1	0050110390005
F (cihla spodní levá)	1	0050110220005	L (cihla přední vrchní střední)	1	0050110370005
G (cihla spodní pravá)	1	0050110210005	M (cihla přední vrchní levá)	1	0050110380005
H (cihla střední spodní)	2	0050110200005	9 (clona horní – volná)	1	0050500070005
I (cihla boční levá)	1	0050110260005	15 (clona zadní – volná)	1	0050500060005

0618118541400-SK

HAAS+SOHN

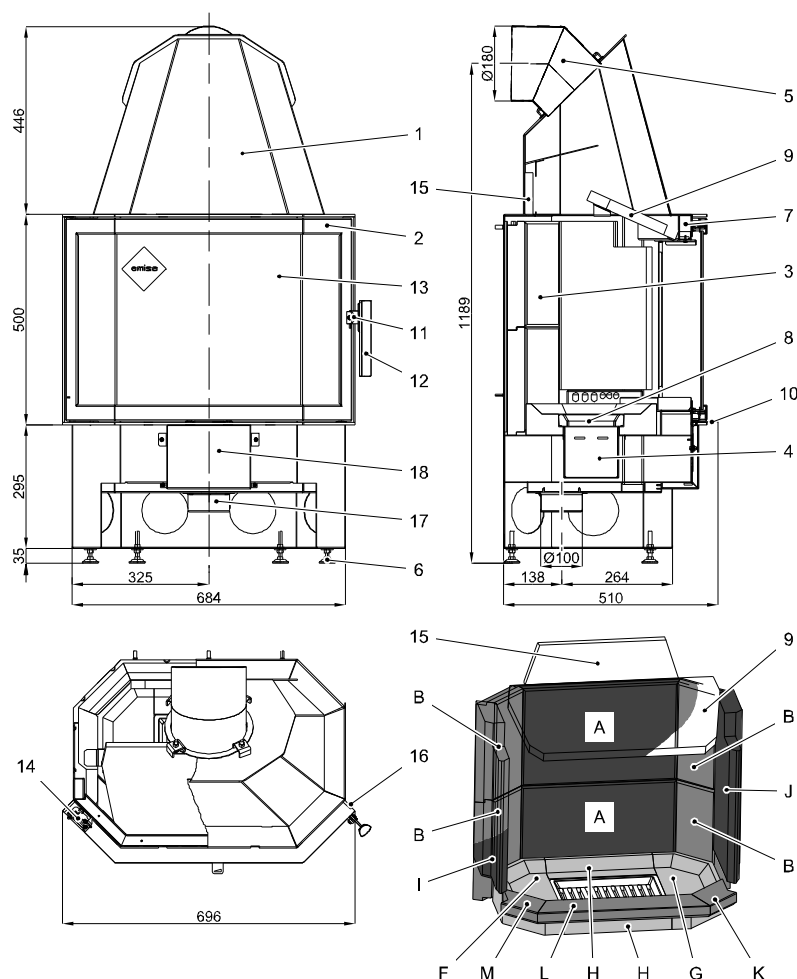

Technický list pre krbovú vložku

Vhodné palivo:

Pre používanie vhodného paliva nahliadnite do kapitoly **2.2 Palivo** vo Všeobecnom návode na obsluhu.

Správna prevádzka:

Pre správne a bezpečné zaobchádzanie s krbovými vložkami nahliadnite do kapitol **2** a **5** vo Všeobecnom návode na obsluhu.

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Názov	Číslo tovaru	Poz.	Názov	Číslo tovaru
1	Teleso vložky	-			
2	Dvierka kúreniska	0618118045300			
3	Šamotová výmurovka	-			
4	Popolník	0618018006600			
5	Hrdlo dymovodu (staviteľné)	0618018015002			
6	Štelovací noha	0089000020005			
7	Prívod sekundárneho vzduchu	-			
8	Liatinový rošt	0020100130005			
9	Clona horná - voľná	0050500070005			
10	Regulátor primárneho vzduchu	0618218016001			
11	Páka kľučky	0618516075310			
12	Držadlo kľučky	0420114005371			
13	Žiaruvzdorné sklo	0618118025301			
14	Pružina zatvárania dvierok	0088400060005			
15	Clona zadná - voľná	0050500060005			
16	Čap zatváranie	0618118047030			
17	Externý prívod vzduchu (Ø100))	0088500050007			
18	Prisávanie	-			
				Tesniaca šnúra dvierok 10 mm	0040710100005
				Tesniaca šnúra skla 10 mm	0040010100005

Zvláštne upozornenie!

Pre zaistenie správnej funkcie krbovej vložky je nutné zabezpečiť dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu až 15m³/hod. Najlepšie napojením hrdla externého prívodu vzduchu (poz. 17) z vonkajšieho priestoru.




0618118541400-SK

HAAS+SOHN**POKYNY PRE OVLÁDANIE REŽIMU SPÁĽOVANIA:**

Palivo	Výkon vykurovacieho telesa		Výkon vykurovacieho telesa		Výkon vykurovacieho telesa	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množstvo paliva		Primárny vzduch		Sekundárny vzduch	
Drevené polena	2,5 kg/h	0,8 kg/h	otvorený 100%	otvorený 50%	otvorený 100%	otvorený 100%
Ekobrikety	2 kg/h	0,7 kg/h	otvorený 100%	otvorený 50%	otvorený 100%	otvorený 100%

TECHNICKÉ ÚDAJE:	Drevené polena	Ekobrikety		
Dosiahnuteľný tepelný výkon (100%)	9,2 kW	8,8 kW	Výška	1276 mm
Menovitý tepelný výkon	8 kW	8 kW	Šírka	684 mm
Znížený tepelný výkon (33%)	3 kW	2,9 kW	Hĺbka	402 mm
Maximálna dávka paliva pre príloženie	2,5 kg/hod	2 kg/hod	Priemer dymovodu	180 mm
Priem. teplota spalín za hrdl. dymovodu	274 °C	295 °C	Hmotnosť	136 kg
Hmotnostný prietok suchých spalín	8 g/s	8 g/s	Minimálny ťah komína v hrdle dymovodu	12 Pa
Energetická účinnosť	81,7 %	75,2 %	Vykur. schopnosť (stredné tepelné straty) pri 9,2 kW	cca. 166 m ³
Priemerná koncentrácia CO2	12,5 %	9,5 %	Výkonový rozsah	2,9 – 9,2 kW
Koncentrácia CO vo spalínach pri 13% O2	0,09 %	0,08 %		
Skúšané podľa EN 13229 / RRF – 29 06 1188				

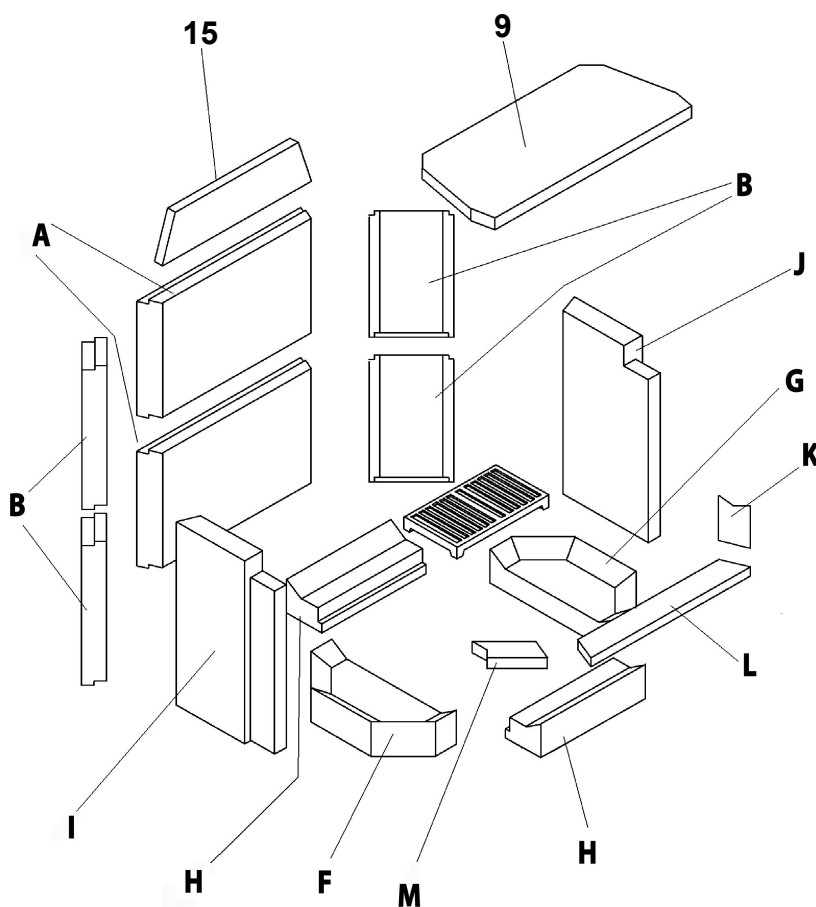**MONTÁŽ OBLOŽENIE KÚRENISKA****Zloženie šamotových tehál**

označenie:	počet:	číslo tovaru:	označenie:	počet:	číslo tovaru:
A (tehla zadná stredná)	2	0050102490005	J (tehla bočná pravá)	1	0050110270005
B (tehla zadná bočná)	4	0050110150005	K (tehla predná vrchná pravá)	1	0050110390005
F (tehla spodná ľavá)	1	0050110220005	L (tehla predná vrchná stredná)	1	0050110370005
G (tehla spodná pravá)	1	0050110210005	M (tehla predná vrchná ľavá)	1	0050110380005
H (tehla stredná spodná)	2	0050110200005	9 (clona horná - voľná)	1	0050500070005
I (tehla bočné ľavá)	1	0050110260005	15 (clona zadná - voľná)	1	0050500060005