

7,5KW

LICIA



PELETOVÁ KAMNA - PELETOVÉ KACHLE



FUOCCO
PUNTO



A+

ZADNÍ NEBO BOČNÍ VÝVOD - ZADNÝ ALEBO BOČNÝ VÝVOD

Barevné varianty

Farebné varianty



Červená

Červená



Bílá

Biela



Běžová

Běžová


7,5 KW

LICIA

Technické údaje / Technische údaje

- Topný výkon / Vykurovací výkon: max 7,6 kW - min 3,4 kW
- Výkon při vytápění / Výkon pri vykurovaní: max 6,5 kW - min 3,0 kW
- Účinnost / Účinnosť: Pmax 88,5% – Pmin 90,5%
- Hodnota CO s 13% O2 (%) / Hodnota CO s 13% O2 (%): Pmax 0,010% – Pmin 0,028%
- Spotřeba pelet / Spotreba peliet: max 1,6 kg/h – min 0,7 kg/h
- Kapacita nádrže na pelety / Kapacita nádrže na pelety: 12 kg
- Rozměry vyhřívání místnosti / Rozmery vyhrievanej miestnosti: 70 - 160 metrů krychlových / metrov kubických
- Minimální vzdálenost od hořlavých stěn: boky: 30 cm - zadek: 20 cm - předek: 100 cm / Minimálna vzdialenosť od horlavých stien: boky: 30 cm - zadná časť: 20 cm - predok: 100 cm
- Napájení / Napájanie: 230V – 50 Hz
- Jmenovitý příkon / Menovitý príkon: 360 W
- Rozměry: D 66,8 x Š 23,5 x V 102,4 cm / Rozmery: D 66,8 x Š 23,5 x V 102,4 cm
- Hmotnost / Hmotnosť: 73 kg
- Ocelová komora / Oceľová komora
- Vyhovuje normám / Vyhovuje normám: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF
- Odvod spalin: zadní– boční / Odvod spalín: zadný - bočný
- Dálkové ovládání: volitelné / Diaľkové ovládanie: voliteľné
- Modul WI-FI pro dálkové ovládání: volitelný / Modul WI-FI pro diaľkové ovládanie: voliteľné
- Ochranná podložka: volitelná / Ochranná podložka: voliteľná

Rozměry - Rozmery

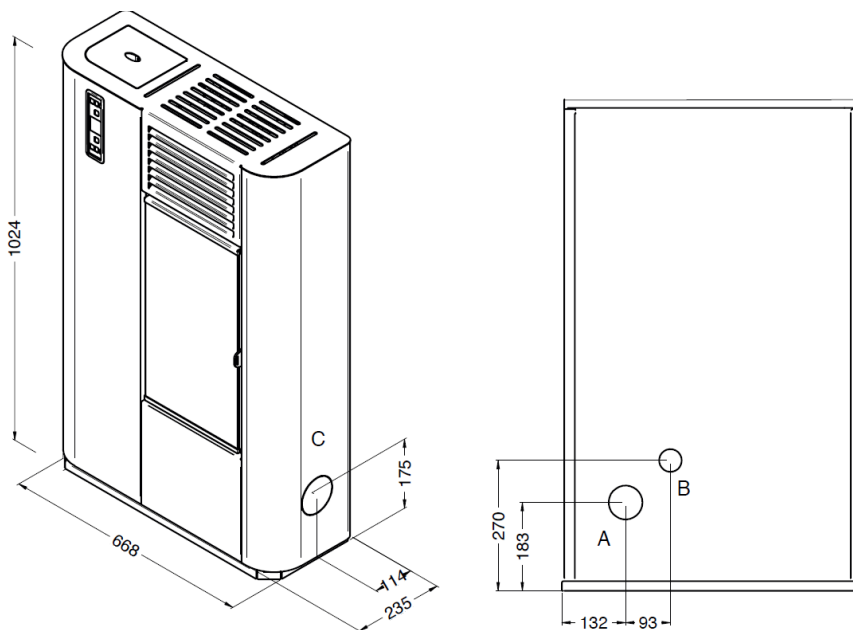

- A = Ø 80 mm Odvod spalin / Odvod spalín
B = Ø 51 mm Přívod spalovacího vzduchu / Prívod spalovacieho vzduchu
C = Ø 80 mm Boční odvod spalin / Bočný odvod spalín

EVA STAMPAGGI S.r.l.
Via Cal Longa Z.I.
31028 Vazzola (TV) - ITALIA
tel. +39 0438 740433 - fax +39 0438 740821
info@puntofuoco.net - www.puntofuoco.net

PUNTOFUOCO 