


Návod pro montáž závěsu vozíku na traktor



1) Odšroubujte 2 matice na zadním díle traktoru

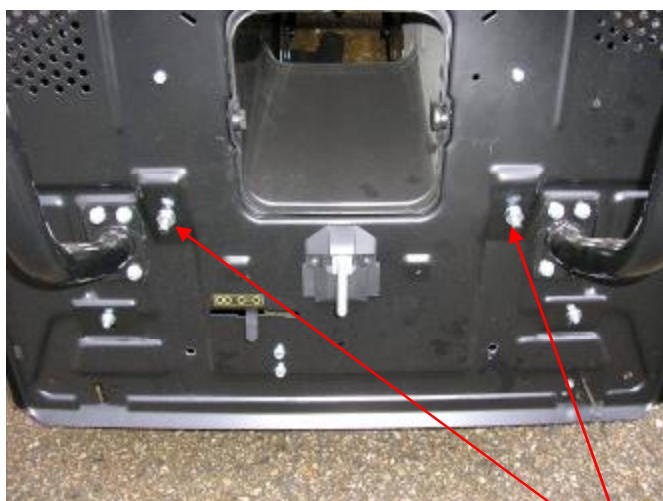

2) Nasad'te závěs a našroubujte zpět matice



3) Matice řádně dotáhněte



4) Spodní otvory vavrtejte vrtákem 10,5 mm podle přišroubovaného závěsu.



5) Spodní otvory vyvrtejte vrtákem 10,5 mm podle přišroubovaného závěsu.



6) Vyvrтанé otvory opatřete šrouby a matkami a řádně dotáhněte.



7) Připojte vozík pomocí kolíku a zajistěte závlačkou.



8) Vozík připojený k provozu

Přídavné zařízení (závěs) musí být namontováno podle dodaného návodu.
Při jeho použití nepřekračujte dovolené zatížení uvedené na štítku a dodržujte bezpečnostní pokyny v návodu pro vozík.

